

TROCKNUNG

Beste Technik zur Bauteiltrocknung

4

2022



- Bautrockner
- Lüfter
- Infrarottrocknung
- Dämmschichttrockner
- Zubehör



Deutsche
Gütegemeinschaft
ImmobilienSchadenService



INHALT

Bester Schadenservice

Service zu Schäden an Gebäuden und Inventar ist ein unverzichtbarer Dienst am Kunden, zumindest für den Fachbetrieb in der Haustechnik, denn wasserführende Anlagen haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Damit ist der Wasserschaden zu jedem Gebäude vorprogrammiert, wozu es wichtig ist, im Schadenfall für den Kunden da zu sein. Hier finden Sie alles, was Sie zum Aufbau und Betrieb einer funktionierenden Kundendienstabteilung benötigen.



Alle Stepstones

Die 7 Kataloge zeigen in logischer Reihenfolge die Erfordernisse im Schadenservice auf. Die Themen bauen mit fortlaufenden Kapiteln aufeinander auf. Zuerst kommt das Fachwissen, dann die technische Ausstattung, woran sich die Logistik anschließt. Netzwerker sind erfolgreicher als Einzelkämpfer, clevere Kaufleute wissen das. Daher empfehlen wir Ihnen mit den Katalogen 6+7 diesen Kundendienst im Netzwerk der bereits über 100 führenden Fachbetriebe aufzubauen.





www.dgis-shop.de

Einfach online bestellen. Am Feierabend bestellt und schon am nächsten Morgen auf dem Weg zu Ihnen.

Deutsche Gütegemeinschaft
ImmobilienSchadenService AG

CENTER SÜD
Siesenheimer Strasse 35
A-5020 Salzburg
Telefon: (+43) 0662 23452 9021
info@immobilienschadenservice.de

CENTER NORD
Am Ilex 10-12
D-32609 Hüllhorst / Westfalen
Telefon: (+49) 05223 65322-0
Telefax: (+49) 05223 65322-59
info@immobilienschadenservice.de

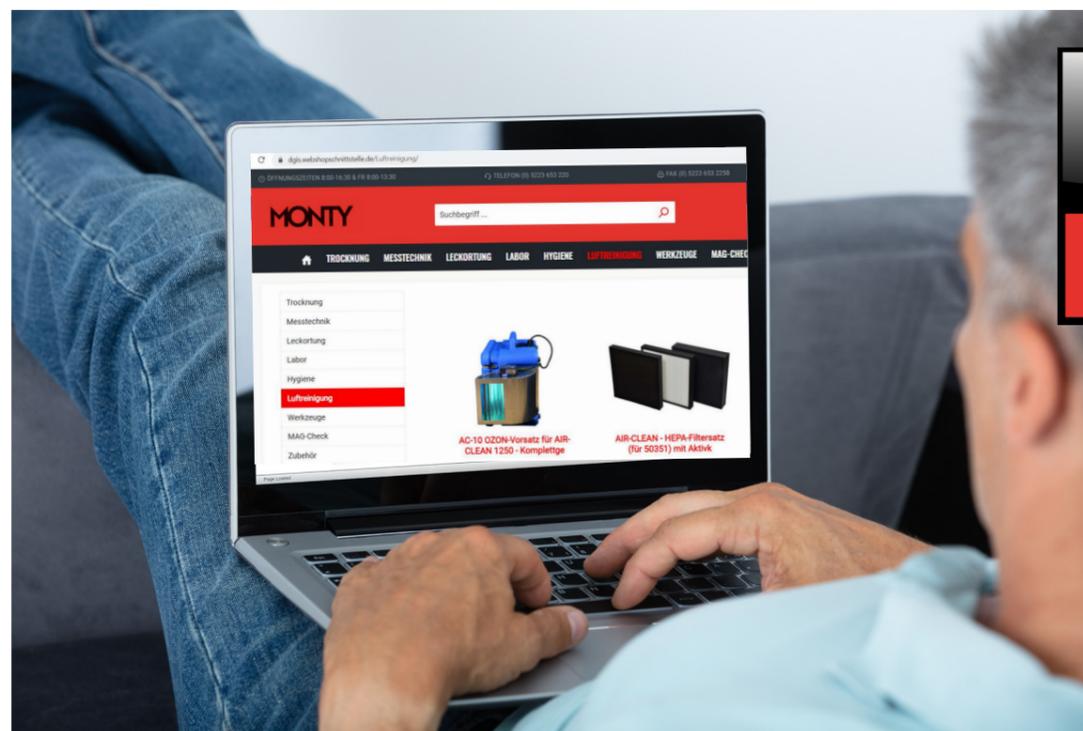

Anschauen wie es geht...

Lade dir die APP MyMonty. Darin findest du zu fast allen Anforderungen bei Rohrbruch oder Wasserschaden perfekte Lösungen im Video. So kann man auch gleich dem Kunden zeigen, wie man vorgeht.



Trocknungstechnik für Schadenprofis

16
17
18
19
20

Bautrockner

- 16/1 Raumluftentfeuchter Seite 6
- 16/2 Energiezähler & Timer Seite 11

Lüfter & Luftreiniger

- 17/1 Lüfter Seite 10
- 17/2 Luftreiniger Seite 12

Infrarot-Trocknung

- 18/1 Infrarottrocknungsplatten Seite 16
- 18/2 Infrarottrocknungsplatten Zubehör Seite 20

Dämmschicht-Trocknung

- 19/1 Hygiene zur Bioaktivität Seite 22
- 19/2 Protokoll & Rasterfeuchtemessung Seite 24
- 19/3 SKV & Turbinen Seite 26
- 19/4 Wasserabscheider Seite 28
- 19/5 Schläuche Seite 30
- 19/6 Prozessöffnungen Seite 34
- 19/7 Komplettsysteme Seite 44

Zubehör

- 20/1 Fliesenablöser Seite 46
- 20/2 Ablufttechnik Seite 48
- 20/3 Gerätereinigung Seite 50
- 20/4 E-Sicherheit Seite 51

Allgemeine Geschäftsbedingungen Seite 52

Bautrockner

Lüfter

Infrarot-TR

Dämmschicht -TR

Zubehör

AGB



BAUTROCKNUNG

vom Fachmann für Wohnraumklima



Nicht nur bei Rohrbruch

Unsere Branche steht für Wärme, Bäder und für gesundes Wohnraumklima. Es gilt zu erkennen, dass gesundes Wohnen nicht nur durch Rohrbruch, sondern auch durch Auswirkungen des Klimawandels, erheblich beeinträchtigt werden kann. Starkregen und Überflutungen nehmen rasant zu. Deshalb gilt die Bautrocknung als wichtiger Baustein in der Kundendienstabteilung der Haustechnik.

Ebenso rasant nimmt allerdings auch das Wissen zur Mikrobiologie beim Endkunden zu. Es gilt sich darauf einzustellen, denn mit unsachgemäßer Bautrocknung lassen sich erhebliche Schäden anrichten. Es erscheint wichtig, nicht zuviel Staub aufzuwirbeln.

Hygiene-Trockner

Der Fachgroßhändler übernimmt für seine Fachbetriebe die Betrachtung der Marktentwicklungen, worauf sich der Unternehmer verlässt. Das sollte zu diesem Bereich nicht anders sein.

Jährlich rund 1,2 Mio. Wasserschäden gelten in der Überzahl als ersatzpflichtige Schäden. Deshalb müssen diese Geräte den Richtlinien der VDS zur Auslegung entsprechen und passende Filtermedien aufnehmen können, insbesondere in den Filterklassen Hepa-13/14. Ebenso wichtig sind Kondensatpumpe und eichgenaue Energiezähler. Zudem gilt es diesen Bereich zuende zu denken, denn die Reinigung und Desinfektion muss beachtet werden.

Wie man das am besten macht, zeigen Videos in dieser APP und was man dazu einsetzt, sollte vom gut sortierten Fachgroßhandel zu beschaffen sein. Dafür stehen wir als Partner ein. Alle wichtigen und zeitgemäßen Techniken zur fachgerechten Bautrocknung finden Sie auf den Folgeseiten.





GOBI 55 HE PROFI-KONDENSTROCKNER

Generell die beste Technik für ihre Baustellen, nicht nur bei Schimmelpilzbefall. Bei diesem Gerät ist der Einsatz von Feinstaubfiltern möglich. Der hierfür konzipierte Speziallüfter ist nicht nur besonders leise, sondern hat zudem eine hierfür ausgelegte Pressung von bis zu 4.500 Pascal. Das ermöglicht die Filterung der Prozessluft wahlweise mit Feinstaubfiltern oder mit Hepa 14 Filtern, ohne relevanten Verlust an Luftvolumen.



Die Merkmale im Überblick:

- Betrieb mit Feinstaubfiltern oder Hepa-14-Filter
- Dauerfilter G2 / waschbar
- Sehr niedriger Geräuschpegel <49 dBA.
- Kondensatpumpe integriert
- Staufach für Zubehör (Rückseite)
- Betriebsstundenzähler integriert
- Radialventilator für hohe Umluftleistung
- Hygrostat integriert
- LED Display spritzwassergeschützt, akustische Tastatur
- Konstruktion stapelbar, integrierte große Rollen

H14-HEPAFILTER

Nach DIN EN 1822 in Harmonisierung zur ISO 29463

Für den Einsatz dieses Schwebstofffilters lösen Sie sechs Schrauben am Frontblech und ersetzen das Frontblech durch den Einschubrahmen für diesen deutlich dickeren Filter. Hiernach die Schrauben soweit festziehen, dass der H-14 Filter stramm und dicht hineinrutscht. Zum Wechsel des Filters haben Sie im Einschubrahmen unten eine Öffnung, mit der Sie den verbrauchten Filter nach oben herausdrücken können.

Bestellen Sie hierzu zum Einsatz das H-14 Filterset mit drei Filtern und dem Einschubrahmen, oder alles nach Bedarf einzeln.



Weitere Beschreibung:

Perfekt ist dieses Gerät zudem durch viele durchdachte Extras. So ist das Gerät mit einem Schlauchanschluss für Flexschlauch (150 mm) vorgesehen, damit die trockene Luft gleich an die richtigen Stellen kommt, zudem gut für die weitere Schalldämmung. Natürlich ist das Gerät sehr kompakt mit integrierten großen Rädern und selbstverständlich stapelbar. Sehr wichtig ist zudem die leicht zu reinigende Kondensatpumpe, damit Sie sich nicht um den Ablauf des Wassers kümmern müssen.

Perfektes Handling

55 Liter Nennleistung sind zwar mit 39 kg leicht gebaut, aber das muss dennoch manchmal Treppen überwinden. Damit das läuft, hat der Gobi 55H große Rollen, die für den Transport im Gehäuse integriert sind.

Steuerung

Die Steuerung zeigt Ihnen die Luftfeuchtigkeit und verfügt über ein internes Hygrostat. Die Leistung können Sie über den optionalen Raumklimawächter bestens kontrollieren. Betriebsstunden sehen Sie mit Taste (T). Alles natürlich mit Memorischaltung ausgelegt.

Powerurm / Staplung

Bei Großschäden in gewerblichen Bereichen wächst das System im wahrsten Sinne des Wortes über sich hinaus. Der GOBI 55HE bildet in gestapelter Form regelrechte „Powertürme“ mit bis zu 270 Litern Nennleistung/Tag.

Energiezähler

Direkt eingebaut erhalten Sie beim GOBI 55HE auch den geeichten kW/h-Zähler. Perfekt verbaut im Schlauchkasten des Hecks. So haben Sie alle Verbrauchswerte perfekt erfasst.



TECHNISCHE DATEN	
Entfeuchtungsleistung:	55 Liter / Tag (bei 30°C und 80 % rel. Feuchte)
Luftdurchsatz:	500 m ³ /h
Arbeitsbereich Temperatur:	+5 bis 35°C
Arbeitsbereich Feuchte:	25 - 95 % rF / Dauerbetrieb (CO)
Gesamtanschlussleistung	950 Watt (Normklima)
Anschlussspannung:	230V, 50 Hz
Maße:	Höhe: 638, Breite: 545, Tiefe: 500 mm
Gewicht:	39 kg
Eintritt Prozessluft:	Front
Austritt Prozessluft	Seitlich (Trockenluft)
Geräuschpegel:	< 49 dB(A)*
Filter:	Serie Dauerfilter waschbar, F9, H14 Hepafilter
Kältemittel:	R410A (300g)
Prüfung:	GS / bei Auslieferung VDE 0701

PRODUKTE	ART. NR.	STAFFELPREIS			PARTNER
Kondensationstrockner		1	4	12	
GOBI 55 HEPA Kondensationstrockner mit Pumpe	50076	1.349,00 €	1299,00 €	1.259,00 €	1.199,00 €
Raumklimawächter Komplettsset mit abgesetztem Sensor	46092	45,00 €	45,00 €	45,00 €	39,00 €
Feinstaubfilter für GOBI 55 / Stück	50072	35,00 €	32,00 €	29,00 €	29,00 €
Dauerfilter auswaschbar Alu + Schaum (serienmäßig)	50074	28,00 €	26,50 €	25,50 €	25,00 €
H-14 Schwebstofffilter mit Einzelzertifikat	50073	89,90 €	85,80 €	82,80 €	79,00 €
Einschubrahmen Edelstahl gebürstet passend für GOBI 55 HE	50077	98,00 €	95,00 €	89,00 €	85,00 €
Komplettsset: 1 Einschubrahmen Edelstahl mit 3 x H-14	50071	359,00 €	359,00 €	319,00 €	299,00 €



Bautrockner

Filter + Lüfter

Infrarot-TR

Dämmschicht -TR

Zubehör

AGB



▶ SCAN ME



ID 1111 238506

Bautrockner

Lüfter

Infrarot-TR

Dämmschicht -TR

Zubehör

AGB

GOBI 35 CTH COMPACT KONDENSTROCKNER

Der kann alles...

Dieser absolut kompakte Kondensationstrockner wurde insbesondere für Frequenzschäden, also kleinere Wasser-schäden konzipiert. Die Leistung von 35 Litern Kondensat pro Tag (bei +30 Grad C. / 80 % relativer Feuchte) reicht jedoch auch für Grundflächen von bis zu rund 100 Quadratmetern in normalen Wohngebäuden aus. Aufgrund der Zunahme der Baustellen mit Schimmelpilzbelastung wurde dieses Gerät dahingehend konzipiert, dass der Luftstrom, der auch zur Kühlung des Kompressors benötigt wird, mit einem selbsttätig regelnden Radiallüfter erfolgt. Die für Wohngebäude erforderlichen Hepa-Filter (H13) erhalten damit den erforderlichen Durchsatz, denn die Pressung im Luftstrom wird konstant über 500 Pascal gehalten.

Filtereinsatz

Die Filter werden bei diesem Gerät eingeschoben und saugen sich durch die hohe Pressung fest an den Dichtelementen an. In der Serienausstattung wird ein auswaschbarer Filter der Klasse G4 geliefert. Diesen sollten Sie in Wohngebäuden durch den optionalen Hepafilter (H-13) ersetzen. Sinnvoll zur Abrechnung und bestens für die Gebäudenutzer.

Schalldämmung

Der Trockenluftausgang ist für den Vorsatz eines Flexschlauchs mit Durchmesser 150 mm konzipiert (siehe 2), der bereits im Lieferumfang dabei ist. Dieser Schlauch kann zur Führung der Trockenluft genutzt werden, dient aber vorrangig der Schalldämmung. Die hohe Pressung des Geräts ermöglicht den Anschluss von Luftführungsschläuchen von bis zu 12 Metern. (2 x 6 Meter). Mit Anbringen von weiteren Metern Flexschlauch erreichen Sie eine erhöhte Schalldämmung von in der Regel weiteren 10 dB(A)*.

Erstaunliche Daten

Wo sonst nur ein Kondensattrockner steht, passen jetzt 6 Stück dieses Geräts ins Fahrzeug (siehe 7). Den perfekten Überblick über die exzellente Leistung erhalten Sie mit Blick auf die Technischen Daten. Leistungsdaten die bisher nur von deutlich größeren Geräten bekannt sind, werden Sie als Profi sicherlich zum Staunen bringen.

TECHNISCHE DATEN	
Entfeuchtungsleistung aus der Raumluft:	35 Liter / Tag (bei 30°C und 80 % rel. Feuchte)
Luftdurchsatz / Mindestluftdurchsatz:	>330 m3/h
Arbeitsbereich Temperatur:	+1 bis 38°C
Arbeitsbereich Feuchte:	15 - 99 % rF / Dauerbetrieb (CO)
Gesamtanschlussleistung	475 W (Normklima) 2,1 A
Anschlussspannung:	220-240 V, 50 Hz
Maße, ohne Zubehörmetz (ca. Angaben):	Höhe: 370, Breite: 310, Tiefe: 500 mm
Gewicht:	22,0 kg
Eintritt / Austritt Prozessluft:	Lufteintritt Front / seitlich Trockenluft
Pressung Luftstrom (min. / max)	520 Pascal / Automatik
Geräuschpegel ohne Schalldämpfer:	< 51 dB(A) mit Flexschlauch ca. 35 dB(A)
Filter / maximaler Widerstand:	Serie Grobfilter, optional H13 Hepafilter
Kältemittel:	R290/0 (135 g)
Länge Kondensatschlauch / Anschlussleitung 230 V	5 Meter



Was der Kleine noch so kann...

Die Konstrukteure waren natürlich neben den Anspruch zu einem sehr kompakten und robusten Gerät zu allen weiteren wichtigen Anforderungen nicht untätig. Hier die wesentlichen Vorteile, die Ihnen dieses Gerät bietet:

1. Das Staunetz

Zur Energie (230V) natürlich eine lange Zuleitung. Auch für die Kondensatpumpe muss für Ablauf gesorgt werden. Die Leitungen sind 5 Meter lang und im Zweifelsfalle verlängerbar. Ebenso findet hier der Schalldämmschlauch und der externe Energiezähler seinen Platz. Sie erhalten Ihr Gerät somit komplett einsatzfertig.

2. + 3. Die Anschlüsse

Die Anschlüsse für den Schalldämmschlauch (2) und den Kondensatschlauch (3) finden Sie auf der anderen Seite des Geräts.

4. Filtereinschub

Den Filtereinschub finden Sie im Heck des Geräts. Mit einem leichten „Klick“ rastet dieser ein und mit einem weiteren „Klick“ zum Wechsel wieder aus.

5. Steuerung

Die Steuerung lässt keine Wünsche offen, denn nahezu alle Daten sind ablesbar. Natürlich mit allen Zählern und mit Hygrostat (C und ab 26 r.F. aufwärts).

6. Trolleyfunktion

Der Transport wird zum Vergnügen, denn mit 22 kg ist dieses Gerät ein echtes Leichtgewicht und zudem durch den einklappbaren Handgriff und die Rollen zu handhaben wie Ihr Handgepäck im Urlaub.

7. Natürlich stapelbar

Bei größeren Schäden und in gewerblichen Bereichen, wächst das System im wahrsten Sinne des Wortes, über sich hinaus. Der GOBI 35 CTH ist zum Transport, aber auch im Betrieb stapelbar, wodurch „Powertürme“ entstehen. Stapelbar natürlich auch im Fahrzeug.

8. Energiezähler

Der eichgenaue Energiezähler findet sich im Zubehörmetz und ermöglicht so den Anschluss weiterer Geräte, wie z.B. Lüfter.



PRODUKTE	ART. NR.	STAFFELPREIS			PARTNER
		1	6	12	
Der neue kleine Kondensationstrockner					
GOBI 35 CTH Kondensationstrockner mit Pumpe	50007	1.259,00 €	1.199,00 €	1.159,00 €	1.159,00 €
Grobfilter für GOBI 35 / Stück	50008	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
H-13 Hepafilter für GOBI 35 / Stück	50009	35,00 €	29,90 €	29,90 €	29,90 €



“ Viel mehr Luft, bitte.

Luftbewegung ist die Basis für guten Trocknungserfolg, am besten zu erkennen, wenn Sie sich die Haare fönen. Auch Prozesswärme ist von Vorteil. Zu beachten ist allerdings das Vertragen von Partikeln in der Luft. Generell empfehlen sich häufig Lüfter ohne Einsatz von technischen Luftentfeuchtern. Insbesondere zur Durchlüftung von Hohlräumen und Schächten einfach das Beste. Zu beachten ist hierbei, dass die Luftwechselraten perfekt an das Schadeneignis und an die örtlichen Rahmenbedingungen angepasst werden, um einen kapillaren Abriss zu vermeiden. Bei jeder Art von Luftbewegung nach Wasserschäden ist die Filtration der Luft oft das Wichtigste, um Gebäudekontamination zuverlässig zu vermeiden.



GOBI TL 1000 RADIALLÜFTER

Der perfekte kleine Lüfter bei Wasserschäden. Damit bringen Sie die Raumluft in Aktion und durch das Wasserdampfdruckpartialgefälle bringen Sie so die feuchte Luft zum Kondenstrockner. Etwas Anschub macht Sinn, denn damit erreichen Sie deutlich schnellere Ergebnisse.

TECHNISCHE DATEN	TL 1000
Lüfterstufen:	2
Luftdurchsatz auf höchster Stufe:	1.035 m³/h
Spannung / Frequenz:	220-240V ~ 50Hz
Energieverbrauch auf höchster Stufe:	150 W
Gewicht:	5,2 kg
Gerätemaße:	338,5 x 324,5 x 318 mm



GOBI TL 1800 RADIALLÜFTER

Die Lüfter für schnelle Leistung bei Wasserschäden. Der starke Radiallüfter TL 1.800 mit bis zu 1.800 m³/h Luftmenge, also für hohe Anforderungen zur Bauteiltrocknung. Natürlich mit Schaltstufen, denn die Leistung muss an die Umgebung angepasst werden. Ein starker Radiallüfter der im Grunde wie ein großer Trockenfön wirkt. Lüfter sollten Sie sehr viele dabei haben. Auf jeden Fall mehr als Luftentfeuchter, denn die Luftwechselrate bestimmt den Erfolg der Bauteiltrocknung. Es kommt eben auf die richtige Verteilung und Verwirbelung an. Abbildungen ähnlich.

TECHNISCHE DATEN	TL 1800
Lüfterstufen:	2
Luftdurchsatz auf höchster Stufe:	1.800 m³/h
Spannung / Frequenz:	220-240V ~ 50Hz
Energieverbrauch auf höchster Stufe:	255 W
Gewicht:	8,9 kg
Gerätemaße:	392 x 366 x 408 mm

PRODUKTE	ART. NR.	STAFFELPREIS			PARTNER
Speziallüfter für die Bauteiltrocknung		1	4	12	
Turbolüfter TL 1000 2 Stufen 1000 m³/h Kunststoffgehäuse	50302	98,00 €	95,00 €	92,00 €	89,00 €
Turbolüfter TL 1800 2 Stufen 1800 m³/h Kunststoffgehäuse	50304	179,00 €	169,00 €	165,00 €	159,00 €



GOBI EZ ENERGIEZÄHLER

Die Energiezähler für die Bauteiltrocknung mit Baumusterprüfung und Genauigkeitsprüfung. So erfassen Sie die Energie im Rahmen der Toleranzen nach Eichgesetz und können diese dennoch nach getaner Arbeit auf „0“ setzen. Das schafft Überblick zu den vielen Messstellen. So wird der Verbrauch auch dem Kunden sofort transparent.

Technische Daten

- Natürlich mit CE-Prüfung und entsprechend gekennzeichnet
- Zählwerk auf 0 rückstellbar
- Display drehbar
- Baumusterprüfbescheinigung und Genauigkeitsprüfung
- 230 V / 50 Hz
- Maximale Belastung 16A, 3.600W
- CE-Zulassung
- GS-geprüft



GOBI TIMER WOCHENTIMER 24/7

Perfekt für alles was getacktet werden muss. In der Bauteiltrocknung erreicht man deutlich bessere Ergebnisse im Intervallbetrieb. Bekannt insbesondere bei der Trocknung mit Infrarotplatten, aber auch perfekt zur Dämmschichttrocknung. Mit diesem Wochentimer stellen Sie alles perfekt ein, auch wenn der Kunde am Sonntag mal Ruhe haben möchte. Ihr Kunde wird begeistert sein.

Technische Daten

- Natürlich mit CE-Prüfung und entsprechend gekennzeichnet
- Timer für Tag und Woche
- Schaltung nach Minuten
- Interner Speicher
- Display drehbar
- 230 V / 50 Hz
- Maximale Belastung 16A, 3.600W
- Ausführung mit Schutzkontaktstecker
- CE-Zulassung
- GS-geprüft



PRODUKTE	ART. NR.	STAFFELPREIS		PARTNER
Energie und Timer		1	10	
GOBI EZ Energiezähler Baumusterprüfung und Genauigkeitsprüfung	50160	19,80 €	17,90 €	15,90 €
GOBI TIMER Wochentimer für 230V - 50 Hz	50170	19,80 €	17,90 €	15,90 €



SCAN ME



GARIEL 300 LUFTREINIGER

Mit diesem Gerät haben Sie einen guten Geist im Haus. Gesunde Luft ist unser wichtigstes Lebensmittel, das es zudem zur Qualität zu überwachen gilt. Zweifelsfrei ein hochaktuelles Thema.

Mit diesem Gerät werden Sie nicht nur ein gutes Gefühl haben, sondern Sie haben damit ein aktives Werkzeug zur Überwachung und Herstellung gesunder Raumluft.

Das gilt nicht nur für Keime und Sporen, sondern auch zur Feinstaubbelastung, sowie für Formaldehyd. Schützen Sie sich und Ihre Lieben daher aktiv vor Gefahren aus der Raumluft. Dieses Gerät wird Ihnen eine gute Hilfe sein.

Die Fakten zur Bedienung:

1. Lufteingang (beidseitig Front)
2. Luftausgang
3. ON/OFF Button
4. Button für Lüfterstufen (4)
5. Automatikschaltung
6. Ionisierung und Filterreset
7. Timer
8. Kindersicherung
9. PM 2,5 Anzeige (Farbwechsel)
10. Filterwechselanzeige (Rückseite)



Einsatzgebiet

Das professionelle Gerät für perfekte Raumluft. Damit sorgen Sie für alle Mitbewohner, denn diese Technik ist für rund 300 m³/h Luftumwälzung konzipiert und reicht damit für bis zu 120 m² Wohnfläche. Ein Luftreiniger der Extraklasse, konzipiert für Wohnungen, Appartements und Büros. Dieses Gerät filtert mit dem Hepa 13 Filter alle gefährlichen Partikel ab. Aber noch mehr, der Carbonfilter schützt Sie vor Schadstoffen. Zudem ist natürlich Ionisierung der Raumluft möglich, denn mit negativen Ionen haben Sie frische gesunde Raumluft. Die Steuerung erfolgt automatisch und kann auf viele individuelle Wünsche eingestellt werden.

AQI-Sensor

Der GARIEL-300 ist mit dem neuen AQI-Sensor ausgestattet. AQI steht für AIR-QUALITY-INDIKATOR. International sind die Schwellen zur Luftbelastung zur Partikelgröße PM 2,5, was für 2,5 Mikrometer steht, vom WHO zur Menge in µg/m³ klar definiert. Die Messtechnik dafür haben Sie in diesem Gerät, natürlich mit entsprechenden Warnschwellen.

PM 2,5 Range	Luftqualität	Displayfarbe / Signal
0 - 75 µg/m ³	sehr gut bis gut	Grün
76 - 150 µg/m ³	mittelmäßig	Gelb
> 150 µg/m ³	ungesund	Rot

Technische Daten:	GARIEL-300 Luftreiniger
Luftleistung (max.):	300 m ³ /h für 120 m ² (bei Höhe 2,5 m)
Lüfterstufen:	1/2/3/ S (Schlafmodus)
Geräusch:	66 dBA Stufe 3
Energieeingang:	230V - 50 Hz / 75 W
Messzelle für Luftqualität:	AQI (Air-Quality-Indikator) PM 2,5
Warnschwellen PM 2,5:	0 - 75 µg/m ³ / 76 - 150 µg/m ³ / > als 150 µg/m ³
Filter / wechselbar:	HEPA-H13-Filter 99,95 % + Aktivkohlefilter
Funktionstasten:	Ionisierung / Timer / Lüftungsstufen / Automatikmodus/ Kindersicherung
Geräteabmessungen:	350 x 232 x 528 mm / Gewicht 6,8 kg



Gesunde Wohnräume



GARIEL RAUMLUFTECHNIK	ART. NR.	UVP	STAFFELPREIS			PARTNER
LUFTREINIGER Netto-EK-Preise / UVP ohne MWST			1	10	20	Mitglied
GARIEL-300 Luftreiniger , Kompletgerät im Karton	50358	332,90 €	239,90 €	227,90 €	216,90 €	210,00 €
Ersatzfilterpaket HEPA/CARBON	50359	65,90 €	48,90 €	46,90 €	44,90 €	42,00 €

Bautrockner

Lüfter

Infrarot-TR

Dämmschicht -TR

Zubehör

AGB



AIR-CLEAN 1250 LUFTREINIGER

Nach der Feststellung hoher Partikelbelastung, insbesondere nach Wasserschäden mit mikrobiellem Wachstum, ist sofortige Reaktion erforderlich, um die Nutzbarkeit der betroffenen Räume zu sichern, aber auch für Personen, die sich in diesen Räumen aufhalten. Dazu haben Sie diese professionelle Technik. Perfekt einsetzbar bei Trocknungsarbeiten ohne Außenluftabführung.



Robust, stark und leise

Besser geht es nicht. Die Technik ist im sehr robusten Kunststoffgehäuse aufgebaut und verfügt über stufenlose Regelung des Lüfters - von flüsterleise bis zum Vollpower bei 1.250 m³/h bei eingesetzten Filtern. Zur Trocknung übrigens auch als Turbolüfter einzusetzen, denn ohne Filter leistet dieses Gerät 2.000 m³/h. Für den Großeinsatz, aber auch zur Lagerung, sind diese Geräte zudem stapelbar.


Die Filter

Als Filtersatz arbeitet das Gerät mit einem Vorfilter F5 mit Grobfilter und dem separaten Hepafilter in der Klasse H-13 (99,97%), kombiniert mit Aktivkohlefilter. Damit binden Sie flüchtige organische Stoffe und somit Gerüche. Die Filter sind als Satz oder einzeln zu bestellen. Andere Filter liefern wir auf Anfrage.



PRODUKTE	ART. NR.	PREIS	PARTNER
Professionelle Luftreinigung		1	
AIR-CLEAN 1250 Komplettgerät mit Filtern einsatzfertig	50351	1.250,00 €	1.200,00 €
HEPA-Filtersatz mit Aktivkohlefilter Grobfilter, H-13 Filter, Aktivkohlefilter	50352	189,60 €	180,00 €
Einzelfiltersatz H13 mit Grob- und Vorfilter F5 (2 x 50 mm) zusammen 100 x 405 x 405 mm	50353	129,80 €	123,80 €
Aktivkohlefilter 25 x 405 x 405 mm	50355	59,80 €	56,80 €

LUFTREINIGER



AC 10 - Der Geruchskiller

Das Zusatzmodul bei Geruchsbelastung und bei Schimmelpilzbefall

Baustellen mit Kontamination sind meistens mit Geruchsproblemen behaftet. Hierzu bietet es sich an, die Ozontechnik zusätzlich einzusetzen, damit Mikroorganismen unschädlich gemacht werden. Ozongeräte müssen jedoch zusätzlich mit guter Luftbewegung kombiniert werden. Mit dieser Zusatztechnik erledigen Sie beide Anforderungen mit einem Gerät, aber noch weitaus mehr, denn die Luft wird zusätzlich gefiltert. Besser geht es nicht, denn so sparen Sie wertvolle Arbeitszeit. Einfach das Modul einhängen und an der Steckdose im Bedienfeld anschließen. **Beachten Sie, dass sich während der Wirkzeit keine Personen in diesem Bereich aufhalten (siehe Timer und Warnschilder).**

Technische Daten AC 1250 + AC 10

Energieversorgung:	230V / 50Hz
Luftdurchsatz: (freiblasend)	2.000 m ³ /h
Luftdurchsatz: (mit Filter)	1.250 m ³ /h
Regelung:	stufenlos
Nennleistung:	ca. 480 Watt
Ozonleistung:	ca. 10.000 mg/h
Maße:	585 x 650 x 400 mm
Filtermaße:	405 x 405 mm
Gewicht:	ca. 22 Kg

OZON/UV-C Lampe nach 8000 h wechseln (nur AC-10000)



PRODUKTE	ART. NR.	PREIS	PARTNER
Professionelle Luftreinigung kombiniert mit Ozontechnik		1	
AC 10 OZON-Vorsatz für AIR-CLEAN 1.250 Komplettgerät einsatzfertig	50356	990,00 €	958,00 €
AIR-CLEAN 1250 mit Vorsatz AC-10 Komplettgerät mit Filtern einsatzfertig	50357	2.240,00 €	2.158,00 €



GOBI - AVANTI
FLEX-INFRAROT-TROCKNUNG



Absolut alles in der Box...

- Hohe Heizleistung < +110 Grad C.
- Geniale Positionierung
- Sicher durch Trafo 36 V
- Zeitschaltuhr integriert
- Eichgenauer Energiezähler
- Wahlweise 2 oder 3 Matten
- SORTIMO-BOX



Ihr neues Infrarot-Konzept

Lautlos ist besser...

Wasserschäden und andere Aufgaben zur Bauteiltrocknung nehmen stets zu, was allen in der Branche bekannt sein sollte. Insbesondere partielle Schäden aus Rohrbrüchen stehen bei allen Profis auf der Agenda.

Auch klar, dass viele Kunden die nahezu lautlose Trocknung von Bauteilen per Infrarotstrahlung bevorzugen, denn die meisten Gebäude die es trifft sind bewohnt. Nur schade, dass Infrarotplatten so sperrig sind.

Total praktisch...

Hier sind sie nun, die neuen flexiblen Infrarotplatten - und das auch noch extrem sicher in der Anwendung mit 36 V Spannung. Einfach aus der Box holen, ausrollen und positionieren. Perfekt zudem, denn Sie brauchen sich um kein weiteres Zubehör kümmern. Alles in der Box, was man für eine perfekte Infrarottrocknung braucht. Angefangen von den Matten, über die Zeitschaltuhr für den Intervallbetrieb, bis zum eichgenauen Energiezähler.

12 KG



10 KG



Mächtig praktisch...

Das durchdachte System zur Infrarottrocknung. Alles dabei im praktischen Sortimo-Koffer. Sie haben die Wahl: Das System mit 3 Matten mit jeweils 300 Watt gegen aufsteigende Feuchte im Format von 24 x 92 cm, oder für partielle Schäden mit 2 Matten mit jeweils 500 Watt im Format 38 x 92 cm Strahlfläche.

So funktioniert es...

Die Matten liegen aufgerollt und bereit zum Einsatz in der GOBI-AVANTI-Trafo-Box oberhalb des Trafos. Ebenso finden Sie dort drei Handlings pro Matte zum Aufstellen der hochflexiblen Matten. Jede Matte hat 4 Meter Anschlussleitung. Einfach die Matten ausrollen, etwas anheizen, damit die Matten glatt liegen, dann richtig positionieren.

Leichtgewicht...

Vorbei ist die Zeit in der noch schwere Infrarotplatten in den Bau getragen werden mussten. Zudem waren diese im Transport sperrig, so dass diese wichtige Trocknungstechnik eher selten im Einsatzfahrzeug an Bord war. Mit dieser nur 6 kg leichten Box haben Sie alles startbereit für die komplette Trocknung im Infrarotverfahren.

Montagegenie...

Besonders einfach ist die Montage der Matten am Boden. Die Handlings sind so konstruiert, dass Sie damit perfekten Sitz erreichen. Und das nicht nur auf Flächen, sondern perfekt auch in Ecken und sogar an Außenecken.

TECHNISCHE DATEN	
Trocknungsverfahren:	Intervalltrocknung mit Infrarot-Wärmewelle
Leistung pro Trafobox:	2 Matten je < 550 W oder 3 Matten je < 400 W
Arbeitsbereich Temperatur:	+3 bis 38°C
Arbeitsbereich Feuchte:	25 - 99 % rF / Dauerbetrieb
Gesamtanschlussleistung:	1.100 W (Trafo) 7,3 A
Anschlussspannung:	220-240 V, 50 Hz
Temperaturen:	bis +110 Grad C. (Mattenoberfläche)
Energieversorgung:	36 Volt (Betrieb nur im Intervall empfohlen)
Geräuschpegel Trafokühlung:	> 20 dB(A) kann abweichen
Montage:	Reflektionsseite (weiß) zum Bauteil gerichtet

Zeitschaltuhr

Infrarot-Trocknungen haben ihre größte Ausdehnung von freiem Wasser in der Phase der Abkühlung was jeder Trocknungstechniker weiß. Deshalb ist in dieser Box die Zeitschaltuhr für den Zyklus von 24 Stunden integriert.

Energieerfassung

Natürlich ist auch der eichgenaue und rückstellbare Energiemonitor in der Serienausstattung dieser Box dabei. Diesen stecken Sie einfach in die Energieversorgung der Trafobox und notieren so später den Energieverbrauch.

Beste Reflektion

Wichtig ist zur Infrarot-Trocknung, dass die zum Bauteil gerichtete Strahlseite eine hohe Reflektion aufweist. Deshalb sind die GOBI-AVANTI-Infrarotmatten mit einer speziellen hellen Reflektionsfolie ausgestattet.

PRODUKTE	ART. NR.	PREIS
Die neuen Infrarot-Trocknungsmatten mit Trafobox		1
GOBI-AVANTI 300 FLEX-INFRAROT-TROCKNUNG 3 x 310 W / 24 x 92 cm komplett	61056	1.298,00 €
GOBI-AVANTI 500 FLEX-INFRAROT-TROCKNUNG 2 x 510 W / 38 x 92 cm komplett	61057	1.398,00 €

Bautrockner

Lüfter

Infrarot-TR

Dämmschicht -TR

Zubehör

AGB

**Lautlos -
und perfekt für das Image.**

**White-Body
Infrarot-Technik**

Werben Sie mit Ihrem guten Namen.

Die Infrarot-Trocknungsplatten können für Sie ab Werk mit Ihrem Logo ausgestattet werden. Wir bieten Ihnen diese Individualisierung schon ab nur einem Stück. Fordern Sie hierzu den für Sie individuell erstellten Entwurf für den Aufdruck an.

Abbildung unten: Beispiel



PRODUKTE	ART. NR.	STAFFELPREIS			PARTNER
Individualisierung von Infrarotplatten nach Menge		1	4	12	
Aufkleber für Trocknungsplatte (inkl. Montage)	71000	39,00 €	37,00 €	35,00 €	25,00 €
Aufkleber für Trocknungsplatte (inkl. Montage)	71001	39,00 €	37,00 €	35,00 €	25,00 €
Aufkleber für Trocknungsplatte (inkl. Montage)	71002	29,00 €	27,50 €	26,00 €	25,00 €

INFRAROT



**GOBI WB 600
INFRAROT-PLATTE**

Unsere am meisten verkaufte Infrarot-Trocknungsplatte nun mit dem neuen hochreflektierenden Heizelement. Die große Infrarotplatte mit 600 Watt in WB-Technik mit einem Temperaturpotenzial < 110 Grad C. Format: 1003 x 680 x 40 mm mit integrierter Messtechnik und beiliegender Zeitschaltuhr. Geeignet für größere Flächen, insbesondere bei kapillar aufsteigender Feuchte nach Wasserschäden. Lieferbar mit einfacher Anschlussbox oder mit Thermostat (regelbar).



**GOBI WB 300
INFRAROT-PLATTE**

Die mittlere Platte mit 300 Watt und Temperaturpotenzial < 110 Grad C. Format: Maße: 495 x 680 x 40 mm in gleicher Ausstattung wie oben aufgeführt.

Intervallbetrieb

Achten Sie beim Einsatz von Infrarot-Trocknungsplatten auf den Intervallbetrieb. Daher ist eine Zeitschaltuhr bei jeder Platte dabei.



**Schaltuhr
immer
inklusive**



**GOBI WB 180
INFRAROT-PLATTE**

Die kleine und lange Platte mit 180 Watt und dem Temperaturpotenzial < 110 Grad C. Format 1003 x 200 x 40 mm und damit ideal für Schäden mit kapillar aufsteigender Feuchte.



WB-INFRAROT-PLATTEN	ART. NR.	STAFFELPREIS			PARTNER
Hier die Auswahl der Infrarot-Trocknungsplatten	Gerät	1	4	12	
WB 600 Infrarot-Trocknungsplatte 600 W 1003 x 680 x 40 mm	71774	395,00 €	385,00 €	378,00 €	368,00 €
WB 600 mit Thermostat Infrarot-Trocknungsplatte 600 W 1003 x 680 x 40 mm	71774T	445,00 €	415,00 €	408,00 €	398,00 €
WB 300 Infrarot-Trocknungsplatte 300 W 495 x 680 x 40 mm	71773	379,00 €	359,00 €	339,00 €	328,00 €
WB 300 mit Thermostat Infrarot-Trocknungsplatte 300 W 495 x 680 x 40 mm	71773T	429,00 €	389,00 €	369,00 €	358,00 €
WB 180 Infrarot-Trocknungsplatte 180 W 1003 x 200 x 40 mm	71772	339,00 €	325,00 €	310,00 €	298,00 €
WB 180 mit Thermostat Infrarot-Trocknungsplatte 180 W 1003 x 200 x 40 mm	71772T	389,00 €	355,00 €	340,00 €	328,00 €

Bautrockner

Lüfter

Infrarot-TR

Dämmschicht -TR

Zubehör

AGB

MAGNETSTREIFEN Beschleunigte Infrarottrocknung

Die lautlose Bauteiltrocknung mit Infrarotplatten ist sehr beliebt und wird zunehmend in genutzten Objekten eingesetzt. Jedoch ist die Trocknungszeit und der dazugehörige Energieverbrauch oft nicht optimal. Diese Probleme gehören nun der Vergangenheit an.

Der Sinn zur Anwendung dieser Magnetstreifen liegt darin, die Wärme zwischen Bauteil und Platte geringfügig anzustauen, da diese ansonsten frei nach oben in die Raumluft entweichen würde. Die Magnetstreifen sind passgenau für Platten im Format 1003 x 600 mm und müssen nicht zugeschnitten werden. Für kleinere Platten sind Zuschnitte erforderlich. Die Montage soll am oberen Rand der Infrarotplatte erfolgen und seitlich den Abfluss von Wärme verhindern. Unten bitte offen lassen. Zum Einsatz bei kleineren Platten, oder anderen Formaten, können Sie die Magnetstreifen mit Schere oder Cuttermesser auf die erforderlichen Länge kürzen. Zur Anwendung dann einfach ansetzen und die Magnetfläche haftet eigenständig am Metall. Nach der Arbeit am besten wieder in den Hülsen verstauen.

Perfektion...

Ihre Magnetstreifen für Thermoplatten erhalten Sie im Hülsenpack mit 8 Streifen. Diese sind fertig einsetzbar für MONTY-Infrarotplatten im Format 1003 x 600 mm, sowie im Zuschnitt auch für andere Modelle. Beachten Sie hierzu, dass die magnetische Wirkung nur auf Eisen erfolgen kann. Monty-Infrarotplatten haben ab der Baureihe aus dem Jahr 2018 verzinkte Platten für die Heizelemente, für die diese Magnetstreifen geeignet sind.

Profi-Doppelpack

Das leicht zu verstauende Hülsenpack mit 8 Streifen ist konzipiert für 2 Infrarotplatten. Am besten gleich mehrere Packs bestellen, denn das zahlt sich schnell aus.

Technische Daten

Verwendungsort:	Innenbereiche in Gebäuden
Eignung:	MONTY-Thermoplatte (ab 2018)
Anwendung:	für Thermoplatten bis 600 W
Reinigung:	Handwischverfahren
Abmessungen:	ca. 500 x 20 x 50 mm
Temperatur:	Einsatz bis +100 Grad C.

PRODUKTE	ART. NR.	STAFFELPREIS	
Zubehör für Infrarot-Trocknungsplatten		1	4
MAGNETSTREIFEN Satz mit 8 Stück	71771	99,80	89,80



Montagezubehör

Die Montageklappen für Infrarottrocknungsplatten sind auf den Einsatz aller marktgängigen Teleskopstangen hinsichtlich des Durchmessers der Stangen vorgesehen und ermöglichen die Montage der Platten übereinander mit Teleskopstangen in einer Maximalhöhe von bis zu 6 Metern.

Die Montageklappen sind für die Aufnahme der MONTY-Infrarottrocknungsplatten ausgelegt. Mit Klappen in zwei Größen werden die Montageklappen zwischen den Teleskopstangen fest verbunden. Beachten Sie zudem die Unterbringung im Einsatzfahrzeug, wozu wir sehr nützliche und praktische Lösungen für Sie bereithalten. Mehr hierüber im Sonderkatalog zu Einsatzfahrzeugen.

Verbinder und Stativ

Mit dem Verbinder N können Sie die Systemprofile direkt miteinander verbinden. Zur Bestrahlung partieller Feuchte in Böden ist der Standfuß N zusätzlich erforderlich. Zur Positionierung an Decken oder an schlecht erreichbaren Bauteilen gibt es marktgängige Stative, die als optimale Lösung gelten. Am Stativ ist die Montage der Platten leicht möglich.

Beachten Sie generell die Sicherheit gegen Überhitzung brennbarer Bauteile, wie z.B. Holz. Zu diesen Materialien immer genügend Sicherheitsabstand einhalten. Zudem empfehlen wir den Einsatz von Zeitschaltuhren, um den Intervalleffekt zu verbessern.



Zubehör

Mit dem Verbinder N können Sie die Systemprofile direkt miteinander verbinden. Zur Positionierung an Decken oder an schlecht erreichbaren Bauteilen werden zumeist Stative als optimale Lösung eingesetzt. Beachten Sie generell die Sicherheit gegen Überhitzung brennbarer Bauteile, wie z.B. Holz. Zu diesen Materialien immer genügend Sicherheitsabstand einhalten.

PRODUKTE	ART. NR.	STAFFELPREIS			
Zubehör für Infrarotplatten		1	4	12	20
Montageklappen für Wandpositionierung 1 Paar	71710	49,80 €	48,00 €	45,00 €	39,00 €
Verbinder N (auch TOWER 1-1-1) 200 x 20 x 20 mm 1 Stück	71101	15,80 €	14,00 €	12,00 €	10,00 €
Tower-Einschubelemente 12 Stück	71109	13,80 €	-	-	-



DÄMMSCHICHT-TROCKNUNG

Hygiene im Bodenaufbau



Trocknen, wo das Wasser hinfließt...

Die Kontruktion moderner Gebäude umfasst geschichtete Bodenaufbauten. Bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser dringt somit meistens auch in die Dämmschichten ein. Schon aus der Trocknungsphase des Neubaus ist ein gewisses Maß an Bioaktivität darin vorhanden. Es hört also zum Schadenservice auch Bodenaufbauten nicht nur zu Trocknen, sondern auch die Bioaktivität genau zu beurteilen. Diese Hohlräume nicht zu beachten, oder die Belastung nicht zu erfassen, kann teuer werden.

Königsklasse

Die Dämmschichttrocknung wird seit 2014 nach den VDS-Richtlinien, mit Ausnahme von Schwarzbereichen, nur noch im saugenden Verfahren durchgeführt. Zu diesem Gewerk ist eine Menge mehr zu beachten und dem entsprechend ist die technische Ausstattung deutlich umfangreicher.

Wie man das am besten macht, zeigen Videos in dieser APP und was man dazu einsetzt, sollte vom gut sortierten Fachgroßhandel zu beschaffen sein. Hierfür haben wir für Sie zur besseren Übersicht Komplettpakete geschaffen. Alle wichtigen und zeitgemäßen Techniken zur fachgerechten Trocknung von geschichteten Bodenaufbauten finden Sie auf den Folgeseiten. Alles zur Desinfektion im Video (QR-Code oben) und im Katalog 3.



Exakte Nachweise...

TR PROTOKOLL DATENERFASSUNG

Grundrisse in Perfektion

Mit dieser APP zeichnen Sie in kürzester Zeit den genauen Grundriss. Das gilt auch für komplexe Grundrisse mit vielen Ecken und Terrassen. So definieren Sie sicher die Flächen und Nachfragen zum Aufmaß gehören der Vergangenheit an. Zudem können Sie anderweitig vorliegende Grundrisse sehr einfach einfügen und zu den Messwerten weiter bearbeiten.

Feuchtenester im Bodenaufbau sicher erkennen

Für Sie als Fachbetrieb ist es bei Wasserschäden im Bodenaufbau enorm wichtig, dass der vollständige Umfang der Schadenauswirkung durch bestimmungswidrig ausgetretenes Wasser sicher erkannt wird. Die Applikation „TR-Protokoll“ bietet Ihnen hierzu ein besonderes Format, mit dem Sie sicher alle Fakten auf der Baustelle erfassen können. In Verbindung mit der hierzu erforderlichen Messtechnik, erkennen Sie perfekt die vollständige Auswirkung. Zudem wird diese Applikation ständig weiter entwickelt, wozu Sie von logischen Anforderungen von weit über 100 anderen Nutzern aus Fachbetrieben profitieren.

Erfassung der Bioaktivität



Mit der Applikation TR-Protokoll 4.0 haben Sie nicht nur das perfekte Trocknungsprotokoll, sondern auch den Nachweis über Bioaktivität in den Dämmschichten des Bodenaufbaus. Der seit Jahren etablierte Test auf ATP / AMP, ADP wird hier perfekt zum Messwert und zur Position der Messstelle dokumentiert. Dadurch werden spätere Beschwerden zur Hygiene sicher abzuwehren sein.

Professionell gegenüber Kostenträgern

Mit diesem Format zu Trocknungs- und Feuchtemessprotokollen legen Sie gegenüber Regulierungsbeauftragten der Kostenträger erheblich an Professionalität zu. Das kann sich sehen lassen und enthält alles, was man zur Freigabe von Folgekosten (KVA) braucht.

Sicher vor Haftungsrisiken

Mit den vollständigen Angaben im TR-Protokoll haben Sie die Dokumentation aller Fakten rund um die Werkvertragsleistung der Bauteiltrocknung - und das in allen Schritten von der Schadenaufnahme, über Zwischenmessungen bis zur Schlussabnahme. Alles auf einer übersichtlichen Seite mit Ihrem Logo und mit Unterschrift des Trocknungstechnikers. Diese Applikation ist nur im Jahresabbo erhältlich für Mitglieder in den Modulen SD24 oder Modul 4 kostenlos.

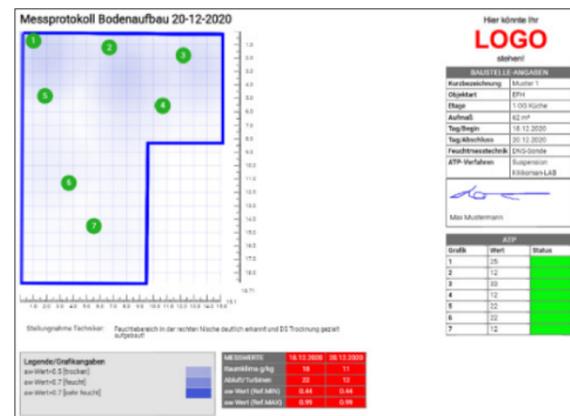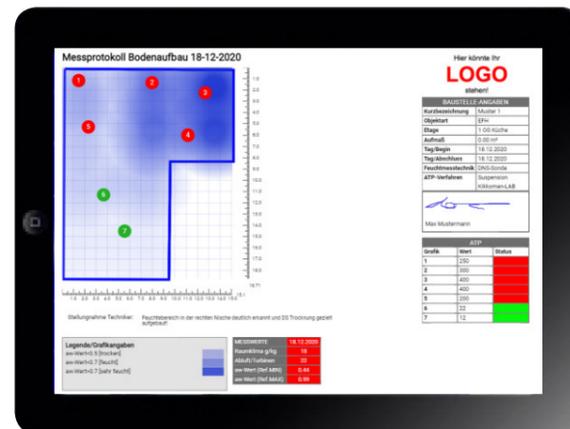

DEEPSCAN Feuchtemessung

Das TR-Protokoll arbeitet zur Flächengrafik mit den Volumenfeuchte-Messgeräten DEEPSCAN, BC-180 oder HF-Sonde, die im Index von 0-4000 arbeiten und diese Messwerte bieten. Hierzu wurde insbesondere die Bluetooth-Verbindung des DEEPSCAN in die Entwicklung mit einbezogen.

Diese Sonde ist auch als Messgerät für Einzelmessungen sehr sinnvoll. Das Display am Gerät zeigt Ihnen die aktuellen Messwerte direkt an. Die Bluetooth-Übertragung der latent anstehenden Messwerte sorgt dafür, dass Sie die Messwerte zur Erstellung einer Feuchtegrafik nicht ablesen müssen. Am besten gleich bestellen, wenn Sie noch nicht über ein solches Messgerät verfügen.

Die wichtigsten Funktionen:

- Schnelle Beurteilung von Flächen und ganzer Etagen
- Grafische Darstellung per Farbinterpolation
- Messwerte für Einzelmessung ablesbar
- Keine Reihen erforderlich - freie Wahl der Messpunkte
- Tiefenmessung bis ca. 300 mm
- Datensendung latent per Bluetooth
- Lieferung mit Halteleine



Technische Information

Das Verfahren zeigt Ihnen in der Anzeige den Index an der jeweiligen Messstelle als Volumenfeuchte an. Anhand der Grafik sehen Sie so schon vor der Referenzmessung, die wir als aw-Wert-Messung empfehlen, was tendenziell zu erwarten ist. Auffälligkeiten werden so schon bei der Datenaufnahme gut erkannt. Einfach in der Fachausbildung kennenlernen und ausprobieren, wie man damit beste Ergebnisse erzielt.



NETTOGEBÜHREN	MODUL-NR.	PREIS PRO MONAT	MITGLIEDER-PREIS
TR-PROTOKOLL 4.0 Trocknungsprotokoll für bis zu 3 Nutzer	DGIS 5/3	20,00 €	0,00 €
TR-PROTOKOLL 4.0 Trocknungsprotokoll für bis zu 10 Nutzer	DGIS 5/10	40,00 €	0,00 €

ARTIKEL / LEISTUNG	ART. NR.	PREIS
Feuchtegrafik		
DEEPSCAN Volumenfeuchte-Messgerät komplett	46342	2.998,00 €

GOBI CT-SKV

COMPACT SEITENKANALVERDICHTER

Mächtig Power...

Die SKV sind in zwei Stärken lieferbar. Die starken und zugleich sparsamen Seitenkanalverdichter zeichnen sich durch seine geringe Baugröße bei vergleichsweise geringem Gewicht aus. Konstruktiv wurde mit allen Neben-aggregaten ein Komplettgewicht von nur 25 kg bzw. 19 kg brutto erreicht. Leicht zu handhaben mit dem Sortimo-Transportwagen.

Innovatives Kühlsystem

Seitenkanalverdichter entwickeln viel Wärme auf der Druckseite (Pressung). Daher ist die Kühlung des Aggregats eine der wichtigsten Aufgaben. Ein besonderes Kühlsystem erreicht hierbei perfekte Kühlung des Aggregats, ohne dass sich die Geräuschkulisse verändert.

Schalldämmung

Die Abstimmung der Schallbelastung während einer Trocknung ist häufig der unangenehmste Punkt in der Kundenberatung. Sie werden staunen, wie gering sich die Schallbelastung bei diesem Gerät auswirkt. Ein besonderes Konzept, abgestimmt mit Akustikern, sorgt für ein vergleichsweise geringes und wenig unangenehmes Geräusch beim Einsatz in genutzten Gebäuden.

Eichgenaue Energieerfassung

Wichtig ist die eichgenaue Erfassung des Energiebedarfs, denn die meisten Kunden bekommen die Energiekosten ersetzt. Hierzu verfügt dieses Gerät serienmäßig über einen rückstellbaren Energiezähler, der nach Bauartzulassung eine eichgenaue Erfassung sicherstellt.

Temperatur statt Ampere

Ältere Technik wurde oft mit Ampereanzeigen ausgerüstet. Das ist durch den Energiemonitor nicht mehr erforderlich, denn bei Bedarf ist dieses dort ablesbar. Stattdessen verfügt dieses Gerät über eine deutlich wichtigere Anzeige, nämlich über die Temperaturentwicklung im Druckbereich des SKV. Für den Trocknungstechniker unverzichtbar, denn damit lässt sich der Luftstrom bestens einschätzen und überwachen.

Komplett mit erstaunlichen Daten

Den perfekten Überblick über die exzellente Leistung erhalten Sie mit Blick auf die Technischen Daten. Leistungsdaten die den Profi zum Staunen bringen.



25 KG

19 KG

TECHNISCHE DATEN	
Luftdurchsatz freiblasend:	< 160 m ³ /h / < 140 m ³ /h
Pressung / Vakuum	< 190 mbar / 150 mbar
Arbeitsbereich Temperatur:	+3 bis 38°C
Arbeitsbereich Feuchte:	25 - 99 % r.F. / Dauerbetrieb
Gesamtanschlussleistung	1.100 W / 700 W (freiblasend)
Anschlussspannung:	220-240 V, 50 Hz
Maße Box (ca. Angaben):	Höhe: 390, Breite: 357, Tiefe: 442 mm
Gewicht:	ca. 25,0 kg / ca. 19,0 kg
Eintritt / Austritt Prozessluft:	GEKA-Kupplungen / seitlich
Maße Aggregat (werkzeuglos demontierbar):	Höhe: 286, Breite 302, Länge 294 mm
Geräuschpegel:	> 50 dB(A) in ca. 4 m Abstand
Filterempfehlung:	Nachfilter H13 Hepafilter / Vorfilter G4

GOBI DT 220

REGELBARE TURBINE



Leicht und regelbar...

Die neue Generation der Turbinen. Im Vergleich zu den klassischen Seitenkanalverdichtern ergeben sich zwei markante Vorteile. Die bürstenlosen Turbinen sind für Langlauf ausgelegt, jedoch enorm leicht. Der zweite Vorteil liegt in der stufenlosen Regelung. Durch diese Regelung passen Sie Leistung und auch Lautstärke an die örtlichen Gegebenheiten bestens an. Möglich wird diese Innovation durch neue Hochleistungsturbinen, die nun Einzug in die Dämmschichttrocknung halten.



9 KG

- Stufenlos regelbar von 10 - 230 m³/h
- 9 kg, kinderleichte kompakte Bauart
- perfekt im Transport durch Sortimokoffer
- Maximale Schalldämmung
- Wochentimer für Intervall und Ruhezeiten
- Geka-Anschlüsse



TECHNISCHE DATEN	CT-DT 220
Druckleistung:	> 250 mbar
Vakuumleistung:	< 230 mbar
Luftdurchsatz / Prozessluft:	< 230 m ³ /h je nach Anschluss
Arbeitsbereich Feuchte:	+5 bis 35°C
Maximale Anschlussleistung:	1400 Watt (Normklima)
Anschlussspannung:	230V, 50 Hz
Maße Sortimo L-Boxx 374:	Höhe: 357, Breite: 442, Tiefe: 389 mm
Gewicht:	9 kg
Ein-Austritt Prozessluft:	Front
Kühlung:	Seitlich
Geräuschpegel:	< 49 dB(A)*
Bauart:	bürstenlose Turbine für Dauerbetrieb

PRODUKTE	ART. NR.	STAFFELPREIS			PARTNER
Turbinen		1	4	12	
TOWER Dynamic-Turbine DT 220 1400 W 230V	81006	1.495,00 €	1.455,00 €	1.395,00 €	1.395,00 €


PRODUKTE	ART. NR.	STAFFELPREIS			PARTNER
SKV zur Dämmschichttrocknung im Sortimokoffer		1	4	10	
GOBI CT-SKV 180 Robuster Seitenkanalverdichter 1,1 kw/h	81066	1.098,00 €	1.059,00 €	998,00 €	998,00 €
GOBI CT-SKV 150 Robuster Seitenkanalverdichter 0,7 kw/h	81067	998,00 €	978,00 €	898,00 €	898,00 €

GOBI W
WASSERFALLE



Wasserfalle und Filter...

Zur Dämmschichttrocknung im Saugverfahren sollte man einen Wasserabscheider einsetzen, um die Turbine zu schützen. Oftmals ist das Wasser jedoch schon von den Bauteilen aufgesaugt worden. Dennoch kann stehendes Wasser zur Turbine gelangen. Die Wasserfalle löst dieses Problem und fängt Wasser auf. Das aufgesaugte Wasser verdunstet dann langsam, womit die Turbine bestens geschützt wird. Lieferbar ist die Wasserfalle mit dem GEKA-Verteiler als Einzelteil. Deutlich besser verpackt erhalten Sie die Wasserfalle als Set mit zwei Feinstaubfiltern in der Sortimo-Box, denn die Wasserfalle ist auch als Feinstaubfilter einsetzbar. Verteiler bitte gesondert bestellen.

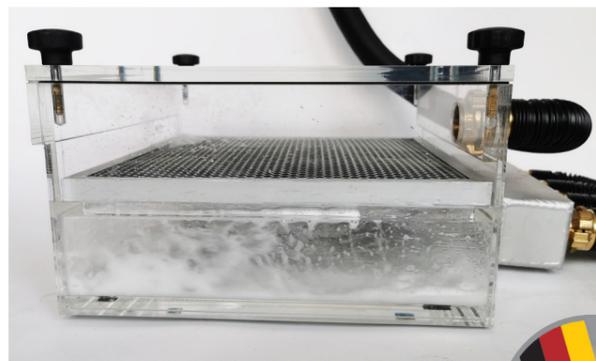

PRODUKTE	ART. NR.	STAFFELPREIS			PARTNER
Wasserabscheider und Feinstaubfilter		1	4	12	
GOBI-W Wasserfalle ohne Verteiler in der Box	81008	399,00 €	399,00 €	399,00 €	399,00 €
GOBI-W Wasserfalle in der Sortimobox mit 2 Filtern mit Verteiler	81012	499,00 €	489,00 €	488,00 €	469,00 €
GK-Verteiler 4-fach	81013	128,00 €	-	-	128,00 €



14
KG

GOBI CT-WP
WASSERABSCHEIDER

Ausgelegt für jede Menge Wasser...



Wasserabscheider sind wichtig in der Trocknung von geschichteten Bodenaufbauten, denn man kann nicht wissen, wo Wasserlachen stehen und wann diese sich, ggf. auch sehr langsam, in Bewegung setzen. Vor diesem Hintergrund wird der Trocknungstechniker immer einen Wasserabscheider vor die Turbine setzen, sofern die Trocknung im Vakuumverfahren läuft.

Der CT-W Wasserabscheider ist aus hochfestem Acrylglas gefertigt und damit sehr druckfest, womit dieser sich auch für Tiefvakuum eignet. Ankommendes Wasser wird über eine spezielle Dosierpumpe mit Zwangsansaugung abgepumpt. Die Pumpe wird über Schimmerschalter ein- und ausgeschaltet. Die Leistung von 20 Liter pro Stunde ist bewährt und genügt in der Regel. Steht der Boden jedoch unter Wasser, setzen Sie zusätzlich den Pumpsauger (siehe Katalog 3) ein, wofür das Gerät einen Anschluss mit Steigrohr hat. Den besten Übergang erreichen Sie mit dem UNI-Adapter, siehe Fotos unten. Perfekt, denn so haben Sie die Leistung der Turbine verstärkt um die Leistung des Pumpsaugers.

Der Wasserabscheider ist sehr leicht zu reinigen, da das Acrylbecken (A) nach Abnahme der Deckel und der Pumpe (B+C) einfach aus der Box genommen wird. Die Pumpe (F) hat zwei Niveauschalter (D), so dass die Turbine vom Wasserabscheider mit Strom versorgt wird (E).




- Hochfest aus Plexyglas
- Betriebsvolumen 20 Liter
- Spezielle Dosierpumpe 1.100 l/h
- Anschluss für Pumpsauger
- Abschaltung Turbine bei vollem Tank
- perfekt im Transport / Sortimokoffer

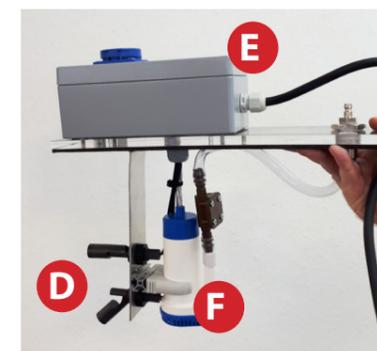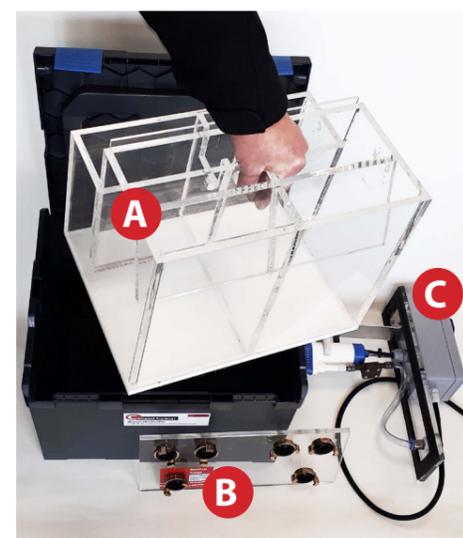

PRODUKTE	ART. NR.	STAFFELPREIS			PARTNER
Wasserabscheider		1	4	12	
CT-WP Wasserabscheider mit Pumpe 230V	81009	1.199,00 €	1.179,00 €	1.159,00 €	1.120,00 €
UNI-Adapter 34-45 mm mit Gekakupplung (1 Stück)	81048	79,80 €	-	-	-



**Mehr Ordnung.
Mehr Platz.
Immer genug.**

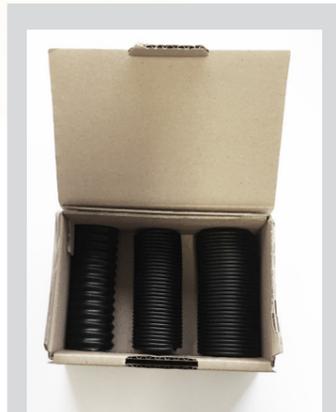

Endlich

Die „neue Generation“ der Schläuche zur Trocknung von Dämmschichten in Bodenaufbauten. Kompakt im Transport und nie mehr zu wenig Schlauch an Bord. Ein weiterer Vorteil, Schläuche müssen nicht mehr gekürzt werden, denn diese Schläuche passen sich den örtlichen Gegebenheiten an. Einfach praktisch im Transport in den handlichen L-Boxen. Rüsten Sie um und setzen Sie auf mehr Flexibilität und damit auf Einsparung von kostbarer Arbeitszeit.

Fantastische Qualität

Das Geheimnis dieser Schläuche liegt nicht nur im sehr praktischen Einsatz, sondern auch in der Qualität und in der damit verbundenen Langlebigkeit. Deshalb senden wir Ihnen gern die kostenlose Musterbox, damit Sie die Schlauchqualität und die Dehnbarkeit in Augenschein nehmen können. Einfach anfordern und in Ruhe prüfen. Hiermit haben Sie das Beste.



Verbinder für Schläuche	ORDER	PREIS
Typ und Ausstattung	Art-Nr.	1
GEKA-Kupplung für 32 mm / für 1"/1-4 Schlauch	25001	5,25 €
GEKA-Kupplung für 38 mm / für 1"/1-2 Schlauch	25274	5,45 €
GEKA Y-Verteiler	25104	14,80 €
GEKA Verschlusskappe	25038	3,95 €
Kernloch-Vakuummummi für Bohrung 50 mm, passend für Schlauch 32-38 mm	50282	5,25 €



**Nutzlänge
1:4**

FLEX-DRUCK-SCHLAUCH

Zur Dämmschichttrocknung braucht man eine Menge an Schläuchen, vermeiden Sie so, dass der letzte Meter fehlt. Diese Art der Trocknung von Bodenaufbauten wird weitgehend nur noch im Unterdruck (Vakuum) ausgeführt. Dennoch müssen Schläuche für den Überdruck vorhanden sein, denn zumindest muss die Prozessluft abgeführt werden, nach Außen, oder zu entsprechenden Reinigungs- und Trocknungstechniken. Hier haben Sie den besten Schlauch für die Luftführung im Überdruck. Mit 38 mm Außendurchmesser, bei 32 mm Innendurchmesser und einer Beständigkeit von bis zu +500 mbar, ist dieser Schlauch für Volumen von über 500 m³/h genau richtig. Aber noch mehr, denn dieser Schlauch passt sich den Gegebenheiten an. Die Nutzlänge von 10 Metern staucht sich bei entstehendem Vakuum und durchaus im Transport wenn es mal eng wird auf 5,2 Meter. Gewicht 1,9 kg.

FLEX-VAKUUM-SCHLAUCH

Für die Unterverteilung zu Bauteiladaptoren haben Sie mit dem FLEX-VAKUUM-SCHLAUCH die beste Lösung an Bord.

FLEX-VAKUUM-SCHLAUCH 39/32

Die kompakteste Lösung bietet Ihnen dieser Schlauch für die Luftführung im Unterdruck mit 39 mm Außendurchmesser, bei 32 mm Innendurchmesser. Beständigkeit bis zu -800 mbar und geeignet für Volumen von über 500 m³/h. Die Besonderheit liegt darin, dass dieser Schlauch immer passt, denn im Transport sind die Schläuche nur 200 cm lang und lassen sich ausziehen auf bis zu 8 Meter. Lieferbar auch mit montierten GEKA-Kupplungen. Gewicht 1,6 kg.

FLEX-VAKUUM-SCHLAUCH 49/38

Fast gleicher Schlauch für die Luftführung im Unterdruck, aber mit einem Außendurchmesser vom 49 mm, bei 38 mm Innendurchmesser. Ebenso Beständigkeit bis zu -800 mbar, aber geeignet für Volumen von über 800 m³/h. Auch hier der Vorteil, dass dieser Schlauch immer passt, denn im Transport sind die Schläuche auch nur 200 cm lang und lassen sich ausziehen auf bis zu 8 Meter. Lieferbar auch mit montierten GEKA-Kupplungen. Gewicht 1,7 kg.

Die Schläuche	ORDER	PREIS	PARTNER
Typ und Ausstattung	Art-Nr.	1	
FLEX-Druck-Schlauch 38 mm / Innen 32 mm Länge 10 Meter	50153	49,80 €	45,80 €
FLEX-Druck-Schlauch 38 mm / Innen 32 mm Länge 10 Meter mit montierten GEKA-Kupplungen	50165	59,80 €	55,80 €
FLEX-Vakuum-Schlauch 39 mm / Innen 32 mm Länge 8 Meter, im Transport 2 Meter	50150	49,80 €	47,80 €
FLEX-Vakuum-Schlauch 39 mm / Innen 32 mm Länge 8 Meter, im Transport 2 Meter, mit montierten GEKA-Kupplungen	50158	55,80 €	52,80 €
FLEX-Vakuum-Schlauch 49 mm / Innen 38 mm Länge 8 Meter, im Transport 2 Meter	50151	54,80 €	51,80 €
FLEX-Vakuum-Schlauch 49 mm / Innen 38 mm Länge 8 Meter, im Transport 2 Meter, mit montierten GEKA-Kupplungen	50152	59,80 €	55,80 €



GOBI CT SCHLAUCHBOX

Zur Dämmschichttrocknung braucht man bekanntlich einiges an Zubehör. Da wird es im Einsatzfahrzeug auch schon mal eng, wenn dann die Kartons oder Säcke mit den voluminösen Schläuchen eingepackt werden müssen. Machen Sie sich diese Aufgabe leicht und haben Sie so immer genug Schlauch dabei.

Die Sortimo L-Boxx 374


FLEX-VAKUUM-SCHLÄUCHE sind lieferbar in der Sortimo-L-Boxx 374. Eine logische Konsequenz, denn die meisten Profis in der Branche haben die Fahrzeugausstattung von Sortimo. Einfach im Regal einklicken und so bei Bedarf zur Hand. Maße: Höhe 357 mm Breite 442 mm Tiefe 389 mm

CT-Schlauchbox 64

In dieser Box haben Sie 8 x FLEX-VAKUUM-SCHLAUCH in der Dimension 39/32 mm und damit eine Reichweite von 64 Metern. Komplett mit montierten GEKA-Verbindern.

CT-Schlauchbox 48

In dieser Box haben Sie 6 x FLEX-VAKUUM-SCHLAUCH in der Dimension 49/38 mm und damit eine Reichweite von 48 Metern. Komplett mit montierten GEKA-Verbindern.

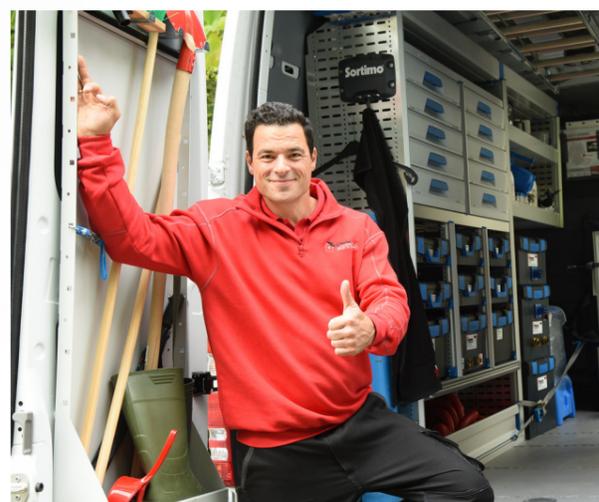

Die Komplettssets in der Transportbox	ART. NR.	PREIS	PARTNER
Sortimo L-Boxx 374 Höhe 357 mm Breite 442 mm Tiefe 389 mm		1	
CT-Schlauchbox 64 mit 8 x FLEX-Vakuu-Schlauch 39 mm / Innen 32 mm mit GEKA, Nutzlänge insgesamt 64 Meter, 17 kg	81064	499,00 €	469,00 €
CT-Schlauchbox 48 mit 6 x FLEX-Vakuu-Schlauch 49 mm / Innen 38 mm mit GEKA, Nutzlänge insgesamt 48 Meter, 16,8 kg	50154	429,00 €	399,00 €

GOBI CT-F FEINFILTERBOX

Feinstaubfilter können nur so gut sein, wie die Geräte in die sie eingeschoben werden. Eine logische Sache also, dass Filtergehäuse absolut dicht sein müssen. Prüfen Sie daher Ihre Gehäuse und Boxen auf Dichtheit. Mit der CTF Feinfilterbox haben Sie dieses Problem nicht. Dieser eignet sich auch für tiefes Vakuum und Drücke bis 500 mbar. Möglich wird das durch eine feste Acrylglasbox, die im Sortimokoffer lose eingelegt ist. So wird auch der Filterwechsel zum Kinderspiel. Deckel abschrauben, Filter herausziehen und neuen Filter einschieben. Dann Deckel wieder aufschrauben und Acrylglasbox wieder einlegen. Die CTF-Feinfilterbox wird serienmäßig mit eingelegtem Filter geliefert.

TECHNISCHE DATEN	CTF-Feinfilterbox druckdicht
Filterleistung:	F9 -H14 siehe Zertifikat Filter
Luftdurchsatz / Hepa-Lüfter:	< 800 m3/h
maximale Luftfeuchte:	99 % r.F.
Energie:	ohne Energiebedarf
Maße Sortimo L-Boxx 136:	Höhe: 151, Breite: 442, Tiefe: 389 mm
Gewicht:	< 8 kg
Ein-Austritt Prozessluft:	Front



Kompatibles Leichtgewicht
Der Einsatz des Feinstaubfilters ist ein fester Baustein im Aufbau der Trocknungstechnik.



GOBI CT-E ENERGIEBOX

Der perfekte Hauptzähler passend zu den Komponenten der Dämmschichttrocknung. Aber noch besser, denn in dem Sortimokoffer kann viel Zubehör untergebracht werden. Im Koffer fest montiert sind 4 Steckdosen und die zentrale Messeinheit. Der Zwischenzähler ist natürlich ein MID konformer Elektrizitätszähler, denn zur Abrechnung des Stromverbrauchs zwischen den Parteien ist seitens der Eichdirektionen ein geeichter Elektrizitätszähler vorgesehen.

- Zeitschaltuhr integriert (Wochentimer)
- MID-Energiezähler
- FI-Schutzschalter (Box abschließbar)

Die Anschlussleitung mit Schuko-stecker ist im Koffer eingelegt.



PRODUKTE	ART. NR.	STAFFELPREIS			PARTNER
Feinfilterbox		1	4	12	
CTF-Feinfilterbox - Plexiglas druckfest mit Filter im Sortimokoffer	81011	429,00 €	410,00 €	405,80 €	398,00 €
CTF-Feinfilterbox - wie vor jedoch ohne Koffer	81061	350,00 €	-	-	350,00 €
Feinstaubfilter F9 (alt Hepafilter H-13) mit Serienzertifikat	50072	35,00 €	32,00 €	29,00 €	25,00 €
CT-E Energiebox Verteiler im Sortimokoffer	81010	429,00 €	410,00 €	405,00 €	398,00 €

25 MM

KERNLOCHADAPTER



Das minimalinvasive System

Im Grunde denkt man, dass die 50 mm Öffnung schon sein muss. Das dem nicht so ist, zeigt dieser neue Adapter. Die Durchgangsöffnung ist ähnlich des Adapters mit 50 mm, so dass es nicht zu Verengungen kommt.

So funktioniert es:

Mit diesem neuen Adapter haben Sie nicht nur eine deutlich geringere Beschädigung des Bodenaufbaus, sondern auch weitaus mehr Dichtheit. Die Rollringe können mit dem Gewindeknopf auf einfachste Art gestaut werden, womit perfekte Dichtheit auftritt. Voraussetzung ist hierbei jedoch eine Präzisionsbohrung mit der 25 mm Bohrkronen, welche Sie auf den Folgeseiten finden.

Höhenverstellung

Wichtig ist die Höhenverstellung zur Aufnahme stehenden Wassers. Der lange Schaft kann zur Dichtung rund 80 mm in der Höhe verstellt werden, so dass der Adapter bis zur Betondecke reicht und stehendes Wasser perfekt aufnimmt. Dazu ist das Saugrohr dieses Adapters unten angeschrägt.



Technische Daten

Durchmesser	25 mm
Dichtung	3 Rollringe mit Pressung
Höhenverstellung	80 mm
Anschluss	GEKA-Verbinder
Handhebel	zum Anziehen der Rollringe
Maße	ca. 200 x 25 mm
Ersatzschaum	lieferbar

PRODUKTE	ART. NR.	STAFFELPREIS	PARTNER
Fenster-Abluftdüsen		1	10
CT-Kernlochadapter 25 mm mit Höhenverstellung und GEKA-Anschluss	81038	39,80 €	36,80 € 35,90 €

50 MM

KERNLOCHADAPTER

In der Dämmschichttrocknung werden in den meisten Fällen Prozessöffnungen mit 50 mm Bohrkronen hergestellt. Hierzu sind Adapter zum Anschluss der Luftschläuche erforderlich. Hierfür bieten wir Ihnen den Kernlochadapter für 50 mm, welcher als Schottverschraubung mit einem Dichtungsgummi ausgeführt ist. Der Anschluss des Schlauchs erfolgt über die fest verklebte GEKA-Kupplung. Der Adapter kann bei Arbeiten im Überdruck mit einer Rohrzanze festgezogen werden.

CT-Abluftadapter

Wohin mit der Abluft



In die Gebäudeentwässerung

Die Prozessluft aus Turbinen SKV kann gefiltert und entfeuchtet werden, jedoch liegt es manchmal näher, diese Luft einfach nach Außen abzuleiten. Neben dem Fenster, bietet sich hierzu die Gebäudeentwässerung an. Der Anschluss an das üblicherweise vorliegende HT-Rohr ist nicht immer einfach, weshalb es auch durch den Sifon gehen kann. Diese Adapter machen es möglich.

Unbedingt beachten !

Sofern Sie diese Technik einsetzen sind mehrere Sachverhalte zu berücksichtigen. Zuerst ist sicherzustellen, ob die gewählte Dimension zur Luftleistung der eingesetzten Geräte passt. Dann muss natürlich der Übergang auch perfekt dicht sein, was Ihnen mit dieser Auswahl in 40 - 50 mm gelingen sollte.

Das wichtigste ist jedoch, in jedem Fall zu beobachten, ob die Prozessluft zu anderen Abläufen und Sifons im Gebäude bestimmungswidrig austritt. Das kann dann durch Füllen der Sifons und Kontrolle der Entlüftung in der Regel gelöst werden. Vorsicht und Kontrolle sind in jedem Fall wichtig.

PRODUKTE	ART. NR.	STAFFELPREIS	PARTNER
Übergänge zum Bauteil		1	10
CT-Kernlochadapter 50 mm (baugleich mit CT-Abluftadapter)	50143	29,80 €	27,80 € 27,80 €
CT-Abluftadapter 40 mm mit Gekakupplung (1 Stück)	81039	29,80 €	27,80 € 27,80 €



Randstreifen beachten.



Vita KompaktDichtung Hochviskose Randfugenabdichtung

Schwere, dauerhaft elastische Dichtung zur Steuerung der Zirkulation an Randstreifen bei schwimmendem Estrich, oder zur gezielten Abdichtung im Überdruckverfahren. Ideal zur Einbringung von Wirkstoffen zur Keimreduzierung über den Randstreifen. Eignet sich auch zur Befestigung von Abschottungsfolien auf glatten Untergründen (abziehbar). Aufgrund der hohen Viskosität ist es anzuraten diese Dichtung mit der Druckluft-Kartuschenpistole zu verarbeiten (Art. 10126).

Kartusche 310 ml



Vita Estrich-Randstreifen-Dichtung Randfugendichtung

Spezialacryldichtmasse als elastische Dichtung zur Steuerung der Zirkulation an Randstreifen bei schwimmendem Estrich, insbesondere zur späteren Abdichtung. Beachten Sie, dass nach VdS 3151 der Estrichrandstreifen nach den Trocknungsarbeiten wieder herzustellen ist.

Kartusche 310 ml



Eigenschaften - KompaktDichtung

Vita-Kompakt-Dichtung ist eine dauerhafte, nicht härtende, etwas klebrig bleibende Dichtmasse auf Basis von Polyisobutene (PIB) und ist nicht überlackierbar. Hohes spezifisches Gewicht und damit kompakte Sofortdichtung. Plastisch und sehr hohe Haftung (Zusammenhangskraft), daher von glatten Flächen einfach zu lösen.



Anwendung

Die sofort vorliegende Dichtkraft ermöglicht die Abdichtung von Randfugen bei schwimmenden Estrichen zur effizienten Einbringung von Desinfektionsschäumen, sowie zur Steuerung der Luftströmung bei Trocknungsaufbauten.

Vita AIR-Kartuschenpistole Druckluft Kartuschenpistole

Das ideale Zubehör für die Eindichtung des Estrichrandstreifens. Damit arbeiten Sie schnell und effizient. Eignet sich perfekt für beide Spezialkartuschen. Die Pistole ist mit Druckluftkupplung NW5 ausgerüstet, damit alles zusammenpasst. Arbeitsdruck 5 bar

PRODUKTE	ART. NR.	STAFFELPREIS	PARTNER
Randfugenabdichtung		1 6	
Vita Kompakt-Dichtung Kartusche 310 ml (1 Kartusche)	11071	14,80 € 14,40 €	13,80 €
Vita Estrich-Randstreifen-Dichtung 310 ml (1 Kartusche)	81049	3,98 € 3,78 €	3,58 €
Vita AIR Druckluftkartuschenpistole	10126	98,00 €	- 98,00 €



Aufnahme M14 für Winkelschleifer

FLEX-Bohrkronen

Für die Kernbohrungen im Estrich wurden diese Bohrkronen speziell entwickelt. Der dünnwandige Aufbau sorgt für schnelle und einfache, aber zugleich präzise Bohrung. Da das so leicht geht, funktioniert es mit der kleinen Flex. Beachten Sie hierbei, dass der eingesetzte Winkelschleifer stufenlos regelbar ist und mindestens eine Leistung von 1.200 W aufweist. Achten Sie zudem auf seitliches Aufsetzen, um eine gute Arretierung zu erreichen. Diese Spezialkronen können aber noch mehr: Ideal lassen sich Bohrungen durch Fliesen und Naturstein herstellen. Gerne beraten wir Sie hierzu.



Verschlusskorken

Zur Instandsetzung nach Trocknungsarbeiten ist das Verschließen von Kernbohrungen natürlich auch erforderlich. Hierbei ist unbedingt darauf zu achten, dass die Entkopplung erhalten bleibt. Niemals das Bohrloch einfach mit Blitzement zugießen, ohne für Ersatz der Dämmschicht zu sorgen, da hiermit die Entkopplung zur Decke aufgehoben wird und so der Trittschall im darunter liegenden Bereich störend hörbar wird. Für ideales professionelles Arbeiten wurden die Verschlusskorken in der konischen Dimension der Bauteilbohrungen zum späteren Verschluß der Bohrungen definiert. Optimal bei Zementestrich, aber auch einsetzbar bei Bohrungen in Fertigestrich oder sogar bei Kreisschnitten in Holz. Die Verschlusskorken in der gewünschten Dimension sind im Beutel zu 50 Stück verpackt.

PRODUKTE	ART. NR.	STAFFELPREIS	PARTNER
Kernbohrungen und Korken		1 10 20	
FLEX Bohrkronen Durchmesser 50 mm	48666	29,95 € 27,95 € 25,95 €	25,95 €
FLEX Bohrkronen Durchmesser 25 mm	48667	29,95 € 27,95 € 25,95 €	25,95 €
Verschlusskorken konisch für 25 mm / Karton mit 50 Stück	50146	24,95 €	- 21,95 €
Verschlusskorken konisch für 50 mm / Karton mit 50 Stück	50142	24,95 €	- 21,95 €



Bautrockner

Lüfter

Infrarot-TR

Dämmschicht-TR

Zubehör


AGB



GOBI CT RANDFUGENDÜSE



Es gilt, zur Trocknung des Bodenaufbaus wenn möglich hochwertige Oberbeläge zu erhalten. Daher sind spezielle Düsen für den Estrichrandstreifen ideal, um dort einen Übergang zur Dämmschicht zu erreichen. Aber auch hier gilt, dicht muss es sein. In der Regel ist der Randstreifen nur sehr dünn, weshalb diese Düsen in 5 mm Stärke aufgebaut sind. Dennoch kann reichlich Luft durchgeleitet werden. Zum Einbau der Randfugendüsen muss der Randstreifen an dieser Stelle entfernt werden. Hiernach gilt es festzustellen, ob die Randfugendüse mit 80 mm Tauchtiefe in den Randstreifen hineinpasst. Ist das nicht der Fall, kann auf die nur 40 mm tiefe Randfugendüse ausgewichen werden, die man ebenfalls immer für solche Aufgaben dabei haben sollte. Die Düsen sind 250 mm lang. Zum Eindichten finden Sie das passende Dichtungsmaterial ebenso in diesem Katalog.

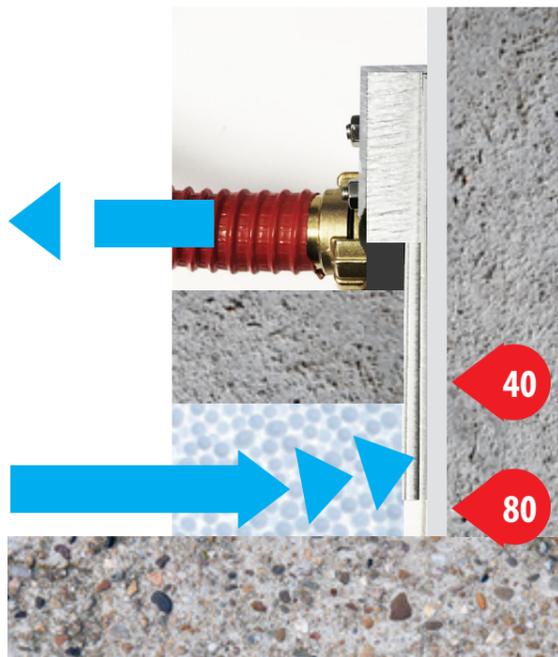

Passende Dichtung
Seite 30



PRODUKTE	ART. NR.	STAFFELPREIS			PARTNER
Randfugendüsen		1	4	12	
CT-Randfugendüse 40 x 5 mm mit Gekakupplung (1 Stück)	81029	98,80 €	95,20 €	92,10 €	89,00 €
CT-Randfugendüse 80 x 5 mm mit Gekakupplung (1 Stück)	81030	98,80 €	95,20 €	92,10 €	89,00 €

GOBI FS FUGENSCHNITTSYSTEM



Trocknung durch die Fliesenfuge

Zur Trocknung des Bodenaufbaus unter verfliesen Böden bietet sich das Fugenschnittverfahren an. Hierbei wird mit einer Spezialsäge ein Schnitt genau in Höhe des Estrichs vorgenommen, der in der Breite der Fuge erfolgt. Der Schnitt wird in der Länge der Fugenschnitt-Saugdüse vorgenommen und bildet einen perfekten Luftübergang zur Dämmschicht. Ein Fugenschnitt in dieser Dimension ist im Grunde mit einer Kernbohrung von 50mm vergleichbar. Der Fugenschnitt erfolgt als Naßschnitt mit Diamantscheibe. Hierzu sollte man mit zwei Personen arbeiten, denn Sie sollten mit dem Naßsauger sofort Wasser absaugen. Die Zugabe des Kühlwassers erfolgt über direkten Wasseranschluß oder aus einem Druckbehälter, wozu sich der Schaumerzeuger gut eignet, also Dinge, die Sie dabei haben.



Der Anschluss zum Fugenschnitt

Die Schnitttiefe der Diamantscheibe beträgt 54mm (ohne Schiene 60mm) und entspricht damit üblichen Estrichaufbauten. Sollte die Schnitttiefe nicht ausreichen, geht es meist um wenige Millimeter. Hierzu stemmen Sie mit dem Flachstemmstahl die Öffnung vorsichtig nach unten auf. Zum Schnitt benötigen Sie dann den Fugenschnittadapter, der Ihnen mit der Dichtung zu den Fliesen einen perfekten Übergang gibt.

Natürlich ist alles einzeln bestellbar (siehe unten), besser aber, Sie ordern das Komplettsset, denn dann haben Sie alles an Bord. Im Set finden Sie die Säge und das Zubehör, sowie 2 Fugenschnittdüsen. Achten Sie jedoch darauf, dass Ihre Techniker zu diesem Verfahren die richtige Ausbildung erhalten.




- Inhalt des Kompletts-Setts:**
- 1 Nass Steinsäge (FLEX)
 - 1 Diamant Sägeblatt (montiert)
 - 1 Führungsschiene GRS 80
 - 1 Flachstemmstahl
 - 2 Fugenschnitt-Saugdüsen
 - 1 Fugenschnitt BOX

PRODUKT	ART. NR.	PREIS
Führungsschiene GRS 80	48631	99,80 €
Flachstemmstahl für das Fugenschnittverfahren	48635	39,80 €
Ersatz Diamant-Trennscheibe	48632	98,00 €
CT-Fugenhaube FLACH mit GEKA	81033	98,80 €
FLEXDiamant Steintrenner für Nass-Schnitte	48630	758,20 €
Komplettsset Fugenschnittverfahren (Inhalt siehe oben, statt 1.059,60 Euro)	48633	998,00 €

GOBI VH

VAKUUMHAUBE

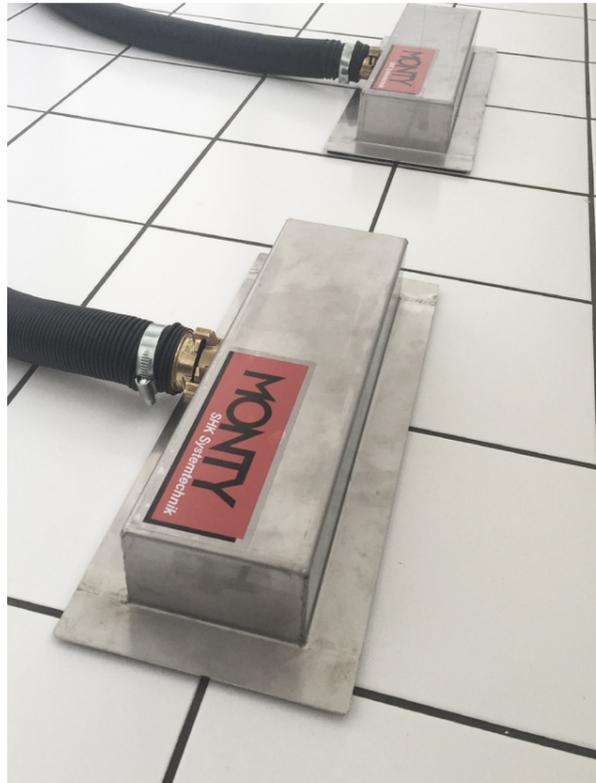

Fugen oder Reparaturöffnung

Neben dem Einsatz des Kernlochverfahrens und der Fugenschlitzdüsen ergibt sich oft die mögliche Nutzung vorhandener Öffnungen. Insbesondere ist oft die Reparaturöffnung die ideale Ansaugöffnung direkt aus der Dämmschicht. Auch können unter lose verlegten Teppichböden Öffnungen leicht hergestellt werden. Die Nutzung solcher Öffnungen funktioniert perfekt mit den Vakuumhauben aus Kunststoff, welche mit GEKA-Kupplungen ausgestattet sind. Ideal ist der Einsatz dann mit Schläuchen, welche Sie auch mit GEKA-Kupplungen ausgestattet haben und mit Einsatz des Panzerbandes. So erreichen Sie perfekte Übergänge und dichte Adaptionen. Die Vakuumhauben sind als flache Hauben mit ca. 400 mm Breite erhältlich und am gängigsten. Hiermit erreichen Sie Übergänge an Öffnungen und zu Folien.



Panzerband

Faserverstärktes kräftiges Spezialklebeband zur Herstellung dichter Verbindungen. Leicht reibar und dauerhaft fest. Haftet zudem sehr gut auf feuchten Untergründen und ist daher speziell für alle Aufgaben in der Bautrocknung nahezu ideal. Rolle mit 50mm Breite und 50m Länge. Einzeln erhältlich oder im Karton mit 24 Rollen.

PRODUKTE	ART. NR.	PREIS
Hauben und Tape		
CT-Vakuumhaube FLACH Edelstahl mit GEKA	50133	98,80 €
Panzerband 50mm x 50 m silbergrau	50401	4,95 €
Panzerband 50m x 50mm Karton mit 24 Rollen	50403	98,00 €

GOBI UF

UNTERFLUR-ADAPTERSET



Durch die Geschosdecke

Ist die Trocknung der Dämmschicht erforderlich, aber viele Gründe sprechen dagegen, die Adaption von oben vorzunehmen, was bedingt durch teure und wertvolle Oberböden, aber auch durch generelle Störung des Geschäftsbetriebes sein kann, könnte die bessere Möglichkeit die Adaptionen durch die Decke sein.

Adaption durch die Decke

Zur Unterflurtrocknung wird die Decke durchbohrt, um die Adaption vom darunter befindlichen Raum aus vorzunehmen.

18 mm Bohrung

Statt aufwendigen Kernbohrungen genügen hier in der Regel Bohrungen im Durchmesser von 18 mm, welche jedoch präzise durchgeführt werden müssen, was auch nicht ganz leicht ist, da Beschädigungen von Rohren und Kabeln in der Dämmschicht entstehen könnten. Also eine Präzisionsarbeit, die mit der Dimension 18 mm schon deutlich einfacher wird.

Das System

Das perfekte System aus der Praxis basiert auf einem speziellen Schlauch mit hierauf passenden GEKA-Verbindern, welche im Bereich der Tülle die Dimension von 18 mm etwas überschreiten. Hierdurch und durch die Elastizität des Schlauchmaterials entsteht eine perfekte Dichtung am Bohrloch, sofern exakt in der Dimension gebohrt wurde. Die Verlängerung erfolgt dann einfach über GEKA-Verteiler.



Das Komplett-Set

- 12 GEKA-Kupplungen Typ 16
- 12 GEKA-Verteiler Y
- 20 GEKA-Tüllen für Schlauch 32 mm
- 10 Meter Spezialschlauch 16 mm
- 2 GEKA-Verschlußkappen
- 1 Paket Dichtringe
- 1 Systemkoffer
- Montageanleitung

PRODUKTE	ART. NR.	PREIS
Unterflurtrocknung		1
Unterflursystem komplett im Systemkoffer	50320	395,00 €
GEKA Winkelverteiler Beutel mit 10 Stück	50321	149,80 €
GEKA Deckentülle 16 mm Beutel mit 10 Stück	50322	29,80 €
Spezialschlauch 16 mm passend für GEKA 16 10 Meter	50323	19,80 €

Ruhe im Bau.



Mini Rundfilter

Sofern Sie Wasserabscheider im Aufbau der Dämmschichttrocknung positioniert haben, brauchen Sie keine zusätzlichen Vorfilter, da das Wasser im Abscheider Partikel in der Regel ausreichend bindet. Dazu natürlich beachten, dass etwas Wasser in den Wasserabscheider gegeben wird, denn oft kommt kein Wasser.

Nach Abbau des Wasserabscheiders, oder wenn Sie diesen erst gar nicht aufgebaut haben, sollten Sie einen Grobfilter vor die Turbine montieren, damit diese vor größeren Partikeln geschützt wird. Hierzu bietet sich der GOBI-Mini-Rundfilter an. Schon ausgerüstet mit den Kamlock-Verbindern und mit praktischen Filtereinsätzen, die Sie schnell wechseln können. Ideal mit dem Kunststofffilter, denn es kommt manchmal etwas Wasser hinein.



Schalldämpfer - dBA 10

In der Vakuumtrocknung von Dämmschichten muss die großteils kontaminierte Abluft abgeführt werden. Erfolgt das nach außen, ist dieser Schalldämpfer erforderlich, damit die Nachbarn nicht aus dem Schlaf geholt werden. Bedenken Sie, dass das Geräusch der Turbinen spätestens in der Nacht zum Störenfried werden kann. Ihre Techniker sollten hierauf achten, zumindest wenn keine Nachtabschaltung der Technik erfolgt. Die GOBI-Schalldämpfer sind eine einfache und preiswerte Lösung, um die Aufgaben zum Schallschutz perfekt umzusetzen. Die Schalldämpfer aus Kunststoff verfügen über bereits montierte Anschlüsse, ausgelegt als Geka- oder Kamlockkupplung und Kamlockstift und werden zwischen die Schläuche der Abluftführung montiert. Das Strömungsgeräusch der Luft wird mit dem Schalldämpfer um etwa 12 dBA in der Lautstärke abgesenkt.



PRODUKTE	ART. NR.	STAFFELPREIS			PARTNER
Turbinenzubehör		1	4	12	
Mini-Rundfilter mit Filtereinsatz G4	50272	159,00 €	143,00 €	135,00 €	128,00 €
Ersatzfilter für FSV oder Mini-Rundfilter G4 Papier	50274	19,90 €	17,90 €	16,90 €	15,90 €
Ersatzfilter für FSV oder Mini-Rundfilter G4 PVC	50273	39,90 €	35,90 €	34,90 €	32,90 €
GOBI Schalldämpfer mit Kamlock ca. 60 cm	50149	138,00 €	124,00 €	118,00 €	110,00 €
GOBI Schalldämpfer mit GEKA ca. 60 cm	50144	138,00 €	124,00 €	118,00 €	110,00 €
CT-Schalldämpfer mit GEKA-Verbindern ca. 30 cm	81016	89,00 €	84,00 €	80,00 €	75,00 €

GOBI BA

BAUTEIL-ANSCHLUSSBOX

12
KG



1

Compact Trockner

So sparen Sie richtig Zeit...

Der Aufbau einer Dämmschichttrocknung hat schon immer viel Überlegung beim Techniker gefordert, denn es muss überdacht werden, ob alles an Bord ist, um diese Aufgabe zu meistern. Mit der CTBA-Box kein Problem mehr, denn da ist alles drin. Ein durchdachtes Konzept vom Anschluss am Bauteil, über die Schläuche, bis zur Abluftführung. Nur die Geräte und die Schläuche müssen noch dazu. Zudem ist in der Box das Handbuch mit wertvollen Tipps für den Techniker, in dem auch die Bedienanleitungen der Geräte enthalten sind. Lieferbar komplett wie nebenstehend aufgeführt, oder in der Sparversion ohne die Fensterdüsen.



6



2



7



4

PRODUKTE	ART. NR.	PREIS
Komplettsset mit allen Anschlüssen für die Dämmschichttrocknung		1
CTBA Bauteil-Anschlussbox A mit komplettem Inhalt (siehe oben) statt 1.453,65 (Einzelpreise)	81004	1.250,00 €
CTBA Bauteil-Anschlussbox B - wie vor jedoch ohne die drei Fensterdüsen, statt 1.157,25 (Einzelpreise)	81005	999,00 €

Mehr braucht man nicht...

- Kompakt im Sortimo-Koffer
- Kernlochadapter
- Fugenschlitzdüsen
- Geka-Verschlüsse
- GEKA-Y-Verteiler
- Vakuumbauben
- Fensteradapter
- Bohrkronen

Hier die genaue Übersicht zur Box:

- 1) Der Sortimo-Koffer 374 mit Fächern / Einzelpreis = 95,00
- 2) 12 x Kernlochadapter / Staffelpreis 17,80 = 213,60
- 3) 2 x Randfugendüse 40 mm Tiefe Einzelpreis 94,80 = 189,60
- 3) 2 x Randfugendüse 80 mm Tiefe Einzelpreis 94,80 = 189,60
- 4) 2 x Vakuumbaube Edelstahl / Einzelpreis 98,00 = 196,00
- 5) 5 x Geka-Verschlüsse / Einzelpreis 3,95 = 19,75
- 6) 5 x Geka-Y-Verteiler / Einzelpreis 14,80 = 74,00
- 7) 6 x Flexbohrkrone / Einzelpreis 29,95 = 179,70
- 8) 3 x Fensterdüsen (8/10/12) / Einzelpreis 98,80 = 296,40
- Summe der Einzelpreise = 1.453,65

KOMPLETTSET-S VOLLSTÄNDIGE EINHEIT

Hier finden Sie das günstige Komplettset mit dem klassischen SKV mit Zubehör, dedoch ohne Filterbox, da oft Außenluftabführung möglich ist, sowie ohne Transportwagen. Sehr preiswert für den kompletten Aufbau ca. 50 - 60 m².



1		GOBI CT-SKV 180 Der perfekte Seitenkanalverdichter. Hiermit haben Sie beste Leistung und preiswerten Aufbau. Ein eichgenauer Energiezähler ist hier schon mit dabei. Katalogpreis 1.098,-
2		GOBI-W Wasserfalle Sie arbeiten hierzu mit der Wasserfalle ohne Pumpe Preiswert und meistens machbar. Katalogpreis 499,-
3		GOBI TIMER Der Timer rundet den Geräteaufbau perfekt ab, denn hiermit stellen die Abschaltzeiten in Abstimmung mit dem Kunden ein. Katalogpreis 19,80
4		GOBI CT-BA Bauteiladapter In dieser Box haben Sie alle Adapter und sogar die Bohrkronen in der Version ohne Fensterdüsen. Katalogpreis 999,-
5		GOBI CT-Schlauchbox 64 In dieser Box haben Sie dann noch 8 Flexschläuche mit insgesamt 64 Meter. Also alles komplett. Katalogpreis 499,-

EINHEITEN ZUR DÄMMSCHICHTTROCKNUNG	ART. NR.	STAFFELPREIS		PARTNER
Kompettset zum Sonderpreis statt 3.114,80 €	Paket	1	4	
GOBI Komplett-Set S preiswerte Einheit mit SKV wie oben aufgeführt (Punkte 1-5)	81065	2.999,00 €	2.959,00 €	2.899,00 €
CTT Transportwagen passend für Sortimokoffer	81015	125,00 €	-	125,00 €

KOMPLETTSET-T VOLLSTÄNDIGE EINHEIT

Hier finden Sie das Komplettset mit der besten Turbine, alles regelbar, und mit allem Zubehör für den kompletten Aufbau einer Dämmschichttrocknung von ca. 50 - 60 m². Gern bieten wir Ihnen Alternativen und auch Leasing an.

1		GOBI CT-DT 220 Turbine Die perfekte Turbine, leicht und regelbar. Hiermit haben Sie beste Leistung und maximale Leistung. Katalogpreis 1.495,-
2		GOBI CT-W Wasserabscheider Sie arbeiten hierzu mit dem Wasserabscheider mit integrierter Pumpe und natürlich mit Endabschaltung. Katalogpreis 1.199,-
3		GOBI CTF-Feinfilterbox Der Hepafilter wird unter den Wasserabscheider positioniert und schützt so die Turbine. Katalogpreis 429,-
4		GOBI EZ / GOBI TIMER Ernergiezähler und Timer rundet den Geräteaufbau perfekt ab, denn hiermit erfassen Sie den Verbrauch und stellen die Abschaltzeiten ein. Katalogpreis jeweils 19,80
5		GOBI CT-BA Bauteiladapter In dieser Box haben Sie alle Adapter und sogar die Bohrkronen in der Version ohne Fensterdüsen. Katalogpreis 999,-
6		GOBI CT-Schlauchbox 64 In dieser Box haben Sie dann noch 8 Flexschläuche mit insgesamt 64 Meter. Also alles komplett. Katalogpreis 499,-
7		CTT Transportwagen Damit man vom Einsatzfahrzeug zur Baustelle nicht alles tragen braucht, runden wir dieses Angebot mit dem passenden Transportwagen ab.

EINHEITEN ZUR DÄMMSCHICHTTROCKNUNG	ART. NR.	STAFFELPREIS		PARTNER
Kompettset zum Sonderpreis statt 4.785,60 €	Paket	1	4	
GOBI Komplett-Set T preiswerte Einheit mit Turbine wie aufgeführt (Punkte 1-7)	81068	4.599,00 €	4.559,00 €	4.499,00 €

Es geht auch ohne neue Fliesen.




SCAN ME



GOBI FA
FLIESENABLÖSE-SET

Das Fliesenablöseset enthält alle Komponenten, welche für das beschädigungsfreie Ablösen von Fliesen erforderlich sind. Allerdings ist häufig schon die eine oder andere Komponente vorhanden, weshalb es dieses Set in mehreren Ausstattungsstufen gibt. Wählen Sie einfach Ihre ideale Variante:

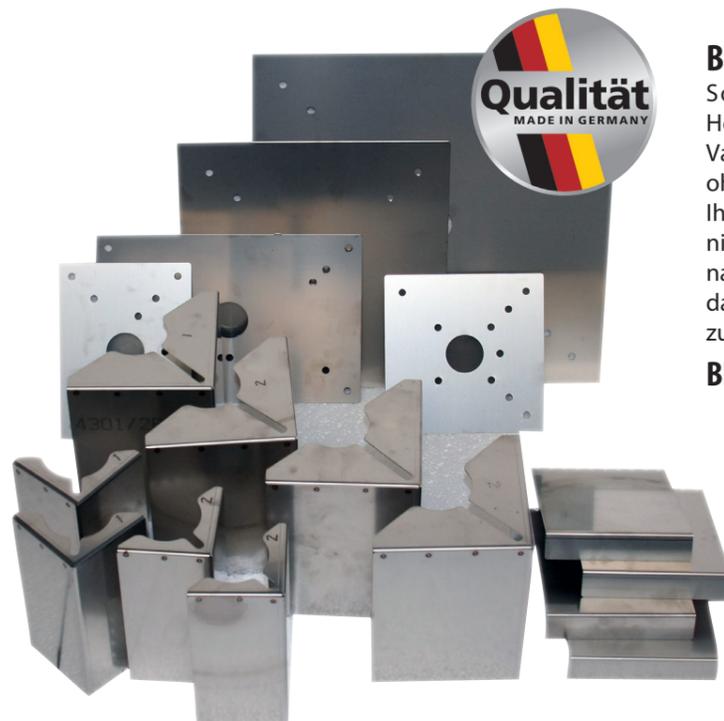

BLECHSÄTZE & Varianten

Sofern schon eine Fräse oder ein geeignetes Heißluftgebläse vorhanden ist, erhalten Sie in den Varianten hierzu die gleiche Ausstattung, jedoch ohne diese Geräte. Die aufgeführte Übersicht bietet Ihnen hierzu alle Möglichkeiten. Sollte Ihre Variante nicht dabei sein, stellen wir Ihnen Ihr Wunschpaket natürlich gerne zusammen. Achten Sie jedoch darauf, dass keine normale Heißluftpistole mit z.B. 2.000 Watt zur Ablösung ausreicht.

Blechsatz Edelstahl Art.Nr. 48604

FLIESENABLÖSE-Set KOMPLETT

In der Komplettvariante erhalten Sie die Fräse, zwei Hartmetall-sägeblätter, Heißluftgebläse 3.400 W und den Blechsatz im Format 40 x 40 cm und natürlich das Befestigungszubehör, Thermometer und den Spezialsauger. Alles im Metallkoffer mit Schaumstoffeinlage und umfangreicher Anleitung.

PRODUKT	ART. NR.	PREIS
FLIESENABLÖSE-Set	KOMPLETT 40-40 mit Fräse und Heißluftpistole 3,4 kW	48621 899,00 €

FLIESENLÖSEN

Ersatzteile

Heißluftgebläse

Entscheidend für den Effekt ist ein schnelles und kräftiges Erhitzen der zu lösenden Fliese. Ein starkes Konzept haben Sie mit der Heißluftpistole mit 3.400 Watt Powerleistung.
Art.Nr. 25086

Für diese Heißluftpistole sind Adapter für die Blechsätze erhältlich.

Heißluftpistole ist als Einzelgerät lieferbar.


Alternativ ist das von Ihnen gewählte Heißluftgebläse mit passendem Adapter bereits im Komplettsset enthalten.
Art.Nr. 48608



Einsteckthermometer
0 - 500 Grad C
Art.Nr. 25071



Spezialsauger zur Abhebung heißer Fliesen mit Entspannungstaster
Art.Nr. 48610

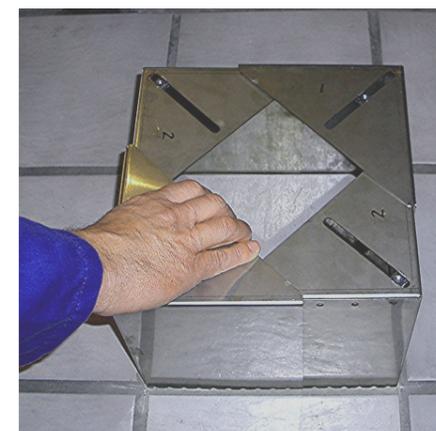

Die Edelstahlblechsätze sind aus 4 großen und 4 kleinen Winkeln konzipiert. Hierzu passend erhalten Sie Abdeckplatten zur Befestigung der Bleche miteinander. Die Befestigung erfolgt mit Käfigmuttern und Flügelschrauben. Ebenso ist im Blechsatz der Adapter zur Aufnahme der Heißluftpistole enthalten. Edelstahlblechsätze sind erhältlich für die Formate 30 x 30 cm, sowie für 40 x 40 cm. Zur Aufrüstung von 30 x 30 cm auf 40 x 40 cm ist ebenso ein Set lieferbar.

PRODUKT	ART. NR.	PREIS
Heißluftpistole 3.400 Watt passend für Fliesenablöseset	25086	438,00 €
Adapter für Heißluftgebläse Aufnahme für Leister-Gebläse	48608	34,95 €
Blechsatz Edelstahl für das Fliesenablöseset	48604	375,00 €
Einsteckthermometer 0 - 500 Grad C aus Edelstahl	25071	39,00 €
Spezialsauger zur Abhebung heißer Fliesen mit Entspannungstaster	48610	19,80 €

GOBI KEYLI
SCHAUMSTOFF-DICHTUNG



Abluft kanalisieren


Schmutzige Luft aus dem Bau bringen...

Aufgaben der Bauteiltrocknung erfordern aus mehreren Gründen oft die Luftabführung nach außen. Das ist nahezu die Regel bei der Trocknung von Dämmschichten, aber auch in der einfachen Durchlüftung oft ein Erfordernis, um feuchte Luft nach außen abzuführen, statt aufwendig zu entfeuchten. Eine wesentliche Steigerung dieser Notwendigkeit bildet das Erfordernis zur Vermeidung von Kontaminationen im Gebäude. Hier haben wir für Sie Übergänge geschaffen, die alle Anforderungen erfüllen.

Komponenten im Set

Das Konzept der Fenstereindichtung besteht aus drei unterschiedlich großen keilförmig geschnittenen Schaumstoffen, sowie zwei Formstücken. Der Härtegrad des Schaumstoffs ermöglicht leichtes Stopfen an den Engstellen. Die Keile sind im Anfangsmaß von 120 cm geschnitten und werden nach Bedarf zugeschnitten, aber dennoch sicher sehr häufig erneut eingesetzt. Die Modelle unterscheiden sich wie folgt:

- KEYLI Schaumstoff Maxi 120 x 20 x 10 cm (im Set 3 x)
- KEYLI Schaumstoff Mittel 120 x 15 x 7 cm (im Set 3 x)
- KEYLI Schaumstoff Mini 120 x 6 x 3 cm (im Set 3 x)
- KEYLI Formstück für 150 mm Flexschlauch (im Set 1x)
- KEYLI Formstück mit 38 mm Schlauch (im Set 1x)

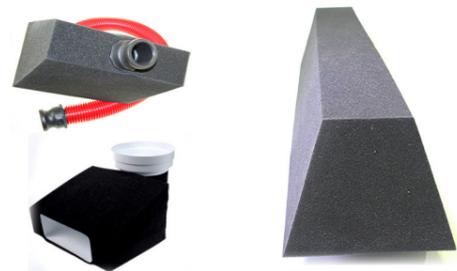

Flexschlauch für Trockner
Zur Schalldämmung und Luftführung

Flexschläuche sind zur Staubabführung, Luftkanalisierung und natürlich zum Aufbau von Trocknungen nahezu unverzichtbar. Insbesondere zur Luftabführung aus Trennwänden und von Trocknungstechniken einfach das Beste. Die Flexschläuche sind im Transport stauchbar und verfügen über eine stabile Drahtspirale. Die Länge ist jeweils 6 Meter und für den Transport handlich gestaucht. Flexschläuche können miteinander dadurch verbunden werden, indem man die Schlauchenden einfach ineinander dreht. Etwas Panzerband herum und die Sache ist zudem perfekt dicht. Am besten transportiert man diese Schläuche übrigens in der VitaBOX.

PRODUKTE	ART. NR.	PREIS
Luftführung	Stück	1
KEYLY-SET komplett im Transportsack	50285	298,90 €
Flexschlauch 150 (152) mm 6 m Länge	50167	29,90 €



GOBI FA
FENSTER-ABLUFTDÜSE



Durch das geschlossene Fenster

Im Grunde denkt man, dass die Abluftführung durch geschlossene Fenster nicht möglich ist. Diese geschützte Innovation macht es jedoch möglich, sofern der Techniker weiß, wie man vorgehen muss. Wichtig ist vor allem die Druckmessung z.B. mit dem DigiCheck (siehe Katalog 2 / Kapitel 4) damit der Gegendruck zur Turbinenleistung passt.

So funktioniert es:

Fenster haben Fertigungstolleranzen und müssen zudem bei Erwärmung Dehnungsfreiräume aufweisen. Zusammen mit Profis aus der Fensterfertigung haben wir dieses neue Verfahren entwickelt, da die Abluftführung bei geöffnetem Fenster zwar bestens funktioniert, aber der Gebäudenutzer dieses nicht für längere Zeit zulassen kann. Warum das so ist, dürfte klar sein, denn geöffnete Fenster bilden eine Einbruchgefahr und der Luftzug ist zudem unerwünscht. Die Technik leitet die Luft durch spezielle Schläuche und der Schaumstoff dichtet dabei die (erzwungene) Dehnung ab.

Die Fensterabluftdüse ist in drei Versionen lieferbar:

- Typ D8 mit etwa 8mm Platzbedarf in der Fensterfuge
- Typ D10 mit etwa 10mm Platzbedarf in der Fensterfuge
- Typ D12 mit etwa 12mm Platzbedarf in der Fensterfuge

Am besten das Set mit 6 Stück nutzen, denn damit hat man alle Möglichkeiten und zudem jeweils 2 Düsen, denn manchmal muss man das doppelt anlegen.



Technische Daten

Anschluss: SKV, Turbinen, Kompressoren
Druckvorlage: > 100 mbar
Anschluss: GEKA-Verbinder
Maße: ca. 440x30x140 mm

Durchsatz (variiert je nach Pressung)

- Typ D8 etwa gleich 1/2" Zoll
- Typ D10 etwa gleich 3/4" Zoll
- Typ D12 etwa gleich 1" Zoll

Ersatzschaum lieferbar

PRODUKTE	ART. NR.	STAFFELPREIS	PARTNER
Fenster-Abfuftdüsen		1	
CT-Fenster-Abfuftdüse D8 Durchgang etwa 1/2" (1 Stück)	81034	98,80 €	95,90 €
CT-Fenster-Abfuftdüse D10 Durchgang etwa 3/4" (1 Stück)	81035	98,80 €	95,90 €
CT-Fenster-Abfuftdüse D12 Durchgang etwa 1" (1 Stück)	81036	98,80 €	95,90 €
Fenster-Abfuftdüsen-Set 6 Stück (alle 3 Typen jeweils 2 Stück)	81037	579,00 €	550,00 €



Sauber.

Jedem Trocknungstechniker ist bestens bekannt, dass auf fast allen Baustellen bereits Belastungen durch Keime, Sporen und Viren vorhanden sind. Da nützt auch die beste Geschwindigkeit nichts, denn was schon vorhanden ist, können Sie nur noch beseitigen. Daher sind die Geräte und Maschinen einer stetigen Verunreinigung ausgesetzt und nicht nur durch Staub aus der Luft. Die Technik muss nach jedem Einsatz einer Reinigung unterzogen werden, bevor es zum nächsten Kunden geht. Das muss perfekt laufen und einwandfreie Ergebnisse müssen sichergestellt sein. Zudem sind hierzu Pauschalen zur Gerätereinigung marktüblich.

Aus diesem Grund haben wir das CLEAN-CENTER konzipiert. Ein Sonderbau, der nach Ihren Wünschen individuell gebaut wird. Die vollständige Beschreibung des CLEAN-CENTER finden Sie in unserem Katalog 5 im Kapitel Werkstattbedarf.



CleanCenter

Der Sonderbau für Sie:

Die Basis ist bei allen Geräten gleich. Da bauseits mal mehr oder auch mal weniger vorhanden ist, bieten wir hierzu verschiedene Versionen, aber auch den Bau nach Ihren individuellen Wünschen:

CleanCenter Basisstation

Basisgerät mit geringem Platzbedarf und einer Höhe von ca. 230 cm. Enthält Untergestell, Waschbox mit vorinstallierter Entwässerung (Anschluss HT 50 mm), Drehteller, Schrumpfstation mit einer Rolle Stretchfolie, jedoch keine Beleuchtung mit Außenschalter. Für die Luftabsaugung ist eine Rundöffnung mit 150 mm Durchmesser geschnitten.

CleanCenter Vollversion

Diese Vollversion enthält alles was Sie brauchen. Von der Leuchte über den Lüfter bis zur Steuerung, die alle wichtigen Anschlüsse zu 230 V und Druckluftregelung enthält. Die Schaltungen sind hier zentral innen angebracht und außen nur die Verbinder und ein Not-Aus-Taster. Ebenso sind Schläuche für Wasser, Druckluft und Blase- und Sprühpistolen dabei. Sie sorgen nur noch für Druckluft, Strom, Wasser, Abluft und Entwässerung.

Richtig sparen - Abholung

Das CleanCenter kann in seinem Sondermaß nicht frachtfrei geliefert werden. Nutzen Sie die Abholung und lernen Sie in unserer Ausstellung viele weitere Neuerung kennen. So lohnt sich der Besuch doppelt.

Technische Daten	
Stromverbrauch (Lüfter)	ca. 500 W
Stromanschluss	230 V
Max. Wasserdruck	5 bar
Max. Druckluft	8 bar
Luftumwälzung	2000 m ³ /h
Geräuschpegel (bei 3 m Freifeld)	55 db(A)
Leergewicht	ca. 190 kg
Abmessungen (B x T x H) mit Filter mm	1350x1050x2350

ARTIKEL / LEISTUNG	ART. NR.	PREIS	PARTNER
Reinigungsstation			
CleanCenter Station Grundgerät ohne Lüfter, ohne Leuchte und ohne Schaltkasten	73000	4.595,00 €	4.150,00 €
CleanCenter Station Komplettgerät	73011	5.595,00 €	5.099,00 €
Transportkosten entfallen bei Abholung im Werk		395,00 €	395,00 €



Achtung: Strom.

Der elektrischen Sicherheit auf Ihren Baustellen müssen Sie zwangsläufig hohes Augenmerk schenken. Der Kunde ist Laie, Sie sind Profi und zudem noch in der Haustechnik. Also eine klare Sache, die Regelungen der DIN VDE 0701 müssen eingehalten werden. Wenn nicht, wird man Ihnen dieses im Schadenfall als vorsätzliche Nichtbeachtung darlegen und dann kann es kritisch werden. Stellen Sie sich dieser Aufgabe, denn dadurch wird es auf der Baustelle sicher. Da in der Trocknung mit ortsveränderlichen Maschinen und Geräten gearbeitet wird, ist die Sicherheit auf der Baustelle zu kontrollieren.

TESTAVIT Schuki Steckdosentester

Schnelle und sichere Überprüfung von Installationen
Fingerkontakt zur Überprüfung des Schutzleiteranschlusses
FI-Test (Schuki 1 LCD) / FI-Test (30 mA 230 V AC)



Mit den neuen Testavit Schuki 1 und 3 prüfen Fachleute unkompliziert, ob Steckdosen, Kabeltrommeln oder Verbindungskabel in 230-V-Anlagen richtig angeschlossen sind. Dank drei LEDs lässt sich der Anschlusszustand schnell und eindeutig bestimmen. Über den Fingerkontakt kann zudem getestet werden, ob am Schutzleiteranschluss eine unzulässig hohe Berührungsspannung anliegt. Mit dem Testavit Schuki 1 LCD kann zusätzlich per Drucktaster ein 30 mA FI-Schutzschalter (RCD) ausgelöst werden.

Technische Daten:

Anzeige (Spannungsprüfer): LED,LCD · Frequenz (max.): 50 Hz · Frequenz-Bereich: 50 Hz (max) · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messbereich V/AC: 230 V (max) · Messbereich V/AC max.: 230 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): FI-Prüfung,Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Schutzart: IP40 · Spannungsprüfer-Typ (Kategorisierung): Steckdosentester · Typ (Hersteller-Typ): Testavit Schuki 3 LCD · Weitere technische Daten: Stromversorgung: über Messobjekt, max. 3 mA.



Latentes Sicherheitsrisiko

Klar, der Kunde sollte die ortsbeweglichen Geräte, die wir auf der Baustelle belassen, nicht anfassen. Das machen wir zwar klar, aber dennoch kann das vorkommen, wozu natürlich sichergestellt werden muss, dass die elektrische Sicherheit gegeben ist. So stellen Sie sicher, dass der Kunde selbst nicht zu Schaden kommen kann. Bedenken Sie jedoch, dass bei elektrischen Geräten Sicherheitsmechanismen auch ausfallen können. Die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung alle sechs Monate ist hierzu wichtig, kann dieses aber dennoch nicht gänzlich ausschließen. Beachten Sie daher, dass Sie zu allen Geräten, die Sie beim Kunden betreiben, die Prüfprotokolle vorliegen haben. Nur so sind Sie vergleichsweise sicher vor Haftungsrisiken.

PRODUKT	ART. NR.	PREIS
Testboy Testavit Schuki 3 Komplettgerät einsatzfertig. Lieferung im Karton	62209	49,80 €



Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen

Inhaltsverzeichnis

1. Geltungsbereich
2. Vertragsschluss
3. Widerrufsrecht
4. Preise und Zahlungsbedingungen
5. Liefer- und Versandbedingungen
6. Eigentumsvorbehalt
7. Mängelhaftung (Gewährleistung)
8. Anwendbares Recht
9. Gerichtsstand
10. Alternative Streitbeilegung

1) Geltungsbereich

- 1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) der Deutsche Gütegemeinschaft ImmobilienSchadenService AG (nachfolgend „Verkäufer“), gelten für alle Verträge über die Lieferung von Waren, die ein Verbraucher oder Unternehmer (nachfolgend „Kunde“) mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer in seinem Online-Shop dargestellten Waren abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart.
- 1.2 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

2) Vertragsschluss

- 2.1 Die im Online-Shop und in Katalogen des Verkäufers enthaltenen Produktbeschreibungen stellen keine verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar, sondern dienen zur Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den Kunden.
- 2.2 Der Kunde kann das Angebot über das in den Online-Shop des Verkäufers integrierte Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewählten Waren in den virtuellen Warenkorb gelegt und den elektronischen Bestellprozess durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Ferner kann der Kunde das Angebot auch telefonisch, per Fax oder per E-Mail gegenüber dem Verkäufer abgeben.
- 2.3 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen, - indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in Textform (Fax oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist, oder - indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware beim Kunden maßgeblich ist, oder - indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert. Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die Absendung des Angebots folgt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.
- 2.4 Bei Auswahl einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden: „PayPal“), unter Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter den Login-Daten kostenlos abgerufen werden.
- 2.6 Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular des Verkäufers kann der Kunde mögliche Eingabefehler durch aufmerksames Lesen der auf dem Bildschirm dargestellten Informationen erkennen. Ein wirksames technisches Mittel zur besseren Erkennung von Eingabefehlern kann dabei die Vergrößerungsfunktion des Browsers sein, mit deren Hilfe die Darstellung auf dem Bildschirm vergrößert wird. Seine Eingaben kann der Kunde im Rahmen des elektronischen Bestellprozesses so lange über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigieren, bis er den den Bestellvorgang abschließenden Button anklickt.
- 2.7 Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung. 2.8 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und automatisierter Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten E-Mails zugestellt werden können.

3) Widerrufsrecht

- 3.1 Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu.
- 3.2 Nähere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des Verkäufers.

4) Preise und Zahlungsbedingungen

- 4.1 Sofern sich aus der Produktbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den angegebenen Preisen um Gesamtpreise, die die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden in der jeweiligen Produktbeschreibung gesondert angegeben.
- 4.2 Die Zahlungsmöglichkeit/en wird/werden dem Kunden im Online-Shop des Verkäufers mitgeteilt.
- 4.3 Ist Vorauskasse per Banküberweisung vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig, sofern die Parteien keinen späteren Fälligkeitstermin vereinbart haben.
- 4.4 Bei Auswahl der Zahlungsart „PayPal Credit“ (Ratenzahlung via PayPal) tritt der Verkäufer seine Zahlungsforderung an PayPal ab. Vor Annahme der Abtretungserklärung des Verkäufers führt PayPal unter Verwendung der übermittelten Kundendaten eine Bonitätsprüfung durch. Der Verkäufer behält sich vor, dem Kunden die Zahlungsart „PayPal Credit“ im Falle eines negativen Prüfungsergebnisses zu verweigern. Wird die Zahlungsart „PayPal Credit“ von PayPal zugelassen, hat der Kunde den Rechnungsbetrag zu den vom Verkäufer festgelegten Konditionen, die ihm im Online-Shop des Verkäufers mitgeteilt werden, an PayPal zu bezahlen. Er kann in diesem Fall nur an PayPal mit schuldbeitreitender Wirkung leisten. Der Verkäufer bleibt jedoch auch im Falle der Forderungsbetretung zuständig für allgemeine Kundenanfragen z. B. zur Ware, Lieferzeit, Versendung, Retouren, Reklamationen, Widerrufserklärungen und -zusendungen oder Gutschriften.
- 4.5 Bei Auswahl der Zahlungsart Rechnungskauf wird der Kaufpreis fällig, nachdem die Ware geliefert und in Rechnung gestellt wurde. In diesem Fall ist der Kaufpreis innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen ab Erhalt der Rechnung ohne Abzug zu zahlen, sofern nichts anderes vereinbart ist. Der Verkäufer behält sich vor, die Zahlungsart Rechnungskauf nur bis zu einem bestimmten Bestellvolumen anzubieten und diese Zahlungsart bei Überschreitung des angegebenen Bestellvolumens abzulehnen. In diesem Fall wird der Verkäufer den Kunden in seinen Zahlungsinformationen im Online-Shop auf eine entsprechende Zahlungsbeschränkung hinweisen. Der Verkäufer behält sich ferner vor, bei Auswahl der Zahlungsart Rechnungskauf eine Bonitätsprüfung durchzuführen und diese Zahlungsart bei negativer Bonitätsprüfung abzulehnen.
- 4.6 Bei Auswahl der Zahlungsart „PayPal Rechnung“ tritt der Verkäufer seine Zahlungsforderung an PayPal ab. Vor Annahme der Abtretungserklärung des Verkäufers führt PayPal unter Verwendung der übermittelten Kundendaten eine Bonitätsprüfung durch. Der Verkäufer behält sich vor, dem Kunden die Zahlungsart „PayPal Rechnung“ im Falle eines negativen Prüfungsergebnisses zu verweigern. Wird die Zahlungsart „PayPal Rechnung“ von PayPal zugelassen, hat der Kunde den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Ware an PayPal zu bezahlen, sofern ihm von PayPal kein anderes Zahlungsziel vorgegeben wird. Er kann in diesem Fall nur an PayPal mit schuldbeitreitender Wirkung leisten. Der Verkäufer bleibt jedoch auch im Falle der Forderungsbetretung zuständig für allgemeine Kundenanfragen z. B. zur Ware, Lieferzeit, Versendung, Retouren, Reklamationen, Widerrufserklärungen und -zusendungen oder Gutschriften. Ergänzend gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für die Nutzung des Rechnungskaus von PayPal, einsehbar unter <https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms>.

4.7 Bei Auswahl der Zahlungsart SEPA-Lastschrift ist der Rechnungsbetrag nach Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats, nicht jedoch vor Ablauf der Frist für die Vorabinformation zur Zahlung fällig. Der Einzug der Lastschrift erfolgt, wenn die bestellte Ware das Lager des Verkäufers verlässt, nicht jedoch vor Ablauf der Frist für die Vorabinformation. Vorabinformation („Pre-Notification“) ist jede Mitteilung (z.B. Rechnung, Police, Vertrag) des Verkäufers an den Kunden, die eine Belastung mittels SEPA-Lastschrift ankündigt. Wird die Lastschrift mangels ausreichender Kontodeckung oder aufgrund der Angabe einer falschen Bankverbindung nicht eingelöst oder widerspricht der Kunde der Abbuchung, obwohl er hierzu nicht berechtigt ist, hat der Kunde die durch die Rückbuchung des jeweiligen Kreditinstituts entstehenden Gebühren zu tragen, wenn er dies zu vertreten hat. Der Verkäufer behält sich vor, bei Auswahl der Zahlungsart SEPA-Lastschrift eine Bonitätsprüfung durchzuführen und diese Zahlungsart bei negativer Bonitätsprüfung abzulehnen.

4.8 Bei Auswahl der Zahlungsart „PayPal Lastschrift“ zieht PayPal den Rechnungsbetrag nach Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats, nicht jedoch vor Ablauf der Frist für die Vorabinformation im Auftrag des Verkäufers vom Bankkonto des Kunden ein. Vorabinformation („Pre-Notification“) ist jede Mitteilung (z.B. Rechnung, Police, Vertrag) an den Kunden, die eine Belastung mittels SEPA-Lastschrift ankündigt. Wird die Lastschrift mangels ausreichender Kontodeckung oder aufgrund der Angabe einer falschen Bankverbindung nicht eingelöst oder widerspricht der Kunde der Abbuchung, obwohl er hierzu nicht berechtigt ist, hat der Kunde die durch die Rückbuchung des jeweiligen Kreditinstituts entstehenden Gebühren zu tragen, wenn er dies zu vertreten hat.

5) Liefer- und Versandbedingungen

- 5.1 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die in der Bestellabwicklung des Verkäufers angegebene Lieferanschrift maßgeblich.
- 5.2 Scheitert die Zustellung der Ware aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, trägt der Kunde die dem Verkäufer hierdurch entstehenden angemessenen Kosten. Dies gilt im Hinblick auf die Kosten für die Hinsendung nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam ausübt. Für die Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung des Widerrufsrechts durch den Kunden die in der Widerrufsbelehrung des Verkäufers hierzu getroffene Regelung.
- 5.3 Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per E-Mail darüber, dass die von ihm bestellte Ware zur Abholung bereit steht. Nach Erhalt dieser E-Mail kann der Kunde die Ware nach Absprache mit dem Verkäufer am Sitz des Verkäufers abholen. In diesem Fall werden keine Versandkosten berechnet.

6) Eigentumsvorbehalt

Tritt der Verkäufer in Vorleistung, behält er sich bis zur vollständigen Bezahlung des geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor.

7) Mängelhaftung (Gewährleistung)

- 7.1 Ist die Kaufsache mangelhaft, gelten die Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung.
- 7.2 Abweichend hiervon gilt bei gebrauchten Waren: Mängelansprüche sind ausgeschlossen, wenn der Mangel erst nach Ablauf eines Jahres ab Ablieferung der Ware auftritt. Mängel, die innerhalb eines Jahres ab Ablieferung der Ware auftreten, können innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist geltend gemacht werden. Die Verkürzung der Haftungsdauer auf ein Jahr gilt jedoch nicht - für Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, - für Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden, sowie - für den Fall, dass der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat. Mängel die durch Batterien und Akkus entstehen, sind generell ausgeschlossen, insbesondere wenn dadurch Geräte beschädigt werden. Angaben zu Normen und Regeln gelten nach internationalen Standards, insbesondere zu Filtern, können andere internationale Standards wie z.B. CN, maßgeblich für die Produktauslobung sein. Abbildungen auf Pages und in Katalogen gelten als unverbindlich und somit nur beispielhaft.
- 7.3 Handelt der Kunde als Verbraucher, so wird er gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei dem Zusteller zu reklamieren und den Verkäufer hiervon in Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen Mängelansprüche.

8) Anwendbares Recht

Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

9) Gerichtsstand

Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des Verkäufers. Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland, so ist der Geschäftssitz des Verkäufers ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag, wenn der Vertrag oder Ansprüche aus dem Vertrag der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Kunden zugerechnet werden können. Der Verkäufer ist in den vorstehenden Fällen jedoch in jedem Fall berechtigt, das Gericht am Sitz des Kunden anzurufen.

10) Alternative Streitbeilegung

- 10.1 Die EU-Kommission stellt im Internet unter folgendem Link eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit: <https://ec.europa.eu/consumers/odr> Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, an denen ein Verbraucher beteiligt ist.
- 10.2 Der Verkäufer ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.

Widerrufsbelehrung & Widerrufsformular

Verbraucher steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:

A. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Deutsche Gütegemeinschaft ImmobilienSchadenService AG, Am Ilex 10-12, 32609 Hüllhorst, Deutschland, Tel.: +49 (0)5223-653220, Fax: +49 (0)5223-65322-59, E-Mail: info@dgis-shop.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das nach den Datenschutzrichtlinien abgedruckte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.



AGB

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Wir tragen die Kosten der Rücksendung solcher Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit normal mit der Post an uns zurückgesandt werden können. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung solcher Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post an uns zurückgesandt werden können (Speditionsware), welche für jede derartige Ware auf höchstens etwa 59 Euro geschätzt werden. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.

Verbundene/finanzierte Geschäfte

Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder bei der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (z.B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat. Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht.

Allgemeine Hinweise

1) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden. 2) Senden Sie die Ware bitte nicht unfrei an uns zurück. 3) Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Ziffern 1-2 nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind.

Datenschutzerklärung

1) Information über die Erhebung personenbezogener Daten

gilt auch für Kontaktdaten des Verantwortlichen

1.1 Wir freuen uns, dass Sie unsere Website besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse. Im Folgenden informieren wir Sie über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten bei der Nutzung unserer Website. Personenbezogene Daten sind hierbei alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.

1.2 Verantwortlicher für die Datenverarbeitung auf dieser Website im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist Deutsche Gütegemeinschaft ImmobilienSchaden-Service AG, Am Ilex 10-12, 32609 Hüllhorst, Deutschland, Tel.: +49 (0)5223-653220, Fax: +49 (0)5223-65322-59, E-Mail: info@dgis-shop.de. Der für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Verantwortliche ist diejenige natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.

1.3 Der Verantwortliche hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt, dieser ist wie folgt zu erreichen: „Bornemann Consulting GmbH, Herr Wilhelm Duderstadt, Im Fliegerhorst 10, 38642 Goslar“

1.4 Diese Website nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung personenbezogener Daten und anderer vertraulicher Inhalte (z.B. Bestellungen oder Anfragen an den Verantwortlichen) eine SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung. Sie können eine verschlüsselte Verbindung an der Zeichenfolge „https://“ und dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile erkennen.

2) Datenerfassung beim Besuch unserer Website

Bei der bloß informativen Nutzung unserer Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur solche Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt (sog. „Server-Logfiles“). Wenn Sie unsere Website aufrufen, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen die Website anzuzeigen:

- Unsere besuchte Website
- Datum und Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffs
- Menge der gesendeten Daten in Byte
- Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten
- Verwendeter Browser
- Verwendetes Betriebssystem
- Verwendete IP-Adresse (ggf.: in anonymisierter Form)

Die Verarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interesses an der Verbesserung der Stabilität und Funktionalität unserer Website. Eine Weitergabe oder anderweitige Verwendung der Daten findet nicht statt. Wir behalten uns allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen.

3) Cookies

Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (sog. persistente Cookies). Werden Cookies gesetzt, erheben und verarbeiten diese im individuellen Umfang bestimmte Nutzerinformationen wie Browser- und Standortdaten sowie IP-Adresswerte. Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Die Dauer der jeweiligen Cookie-Speicherung können Sie der Übersicht zu den Cookie-Einstellungen Ihres Webbrowsers entnehmen. Teilweise dienen die Cookies dazu, durch Speicherung von Einstellungen den Bestellprozess zu vereinfachen (z.B. Merken des Inhalts eines virtuellen Warenkorbs für einen späteren Besuch auf der Website). Sofern durch einzelne von uns eingesetzte Cookies auch personenbezogene Daten verarbeitet werden, erfolgt die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO entweder zur Durchführung des Vertrages, gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO im Falle einer erteilten Einwilligung oder gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen an der bestmöglichen Funktionalität der Website sowie einer kundenfreundlichen und effektiven Ausgestaltung des Seitenbesuchs. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Browser so einstellen können, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen können.

Jeder Browser unterscheidet sich in der Art, wie er die Cookie-Einstellungen verwaltet. Diese ist in dem Hilfenü jedes Browsers beschrieben, welches Ihnen erläutert, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern können. Diese finden Sie für die jeweiligen Browser unter den folgenden Links: Internet Explorer: <https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies> Firefox: <https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen> Chrome: <https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en> Safari: <https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac> Opera: <https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies> Bitte beachten Sie, dass bei Nichtannahme von Cookies die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein kann.

4) Kontaktaufnahme

Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) werden personenbezogene Daten erhoben. Welche Daten im Falle eines Kontaktformulars erhoben werden, ist aus dem jeweiligen Kontaktformular ersichtlich. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihres Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische Administration gespeichert und verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Beantwortung Ihres Anliegens gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Ziel Ihre Kontaktierung auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Ihre Daten werden nach abschließender Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht. Dies ist der Fall, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist und sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

5) Datenverarbeitung bei Eröffnung eines Kundenkontos und zur Vertragsabwicklung

Gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO werden personenbezogene Daten weiterhin erhoben und verarbeitet, wenn Sie uns diese zur Durchführung eines Vertrages oder bei der Eröffnung eines Kundenkontos mitteilen. Welche Daten erhoben werden, ist aus den jeweiligen Eingabefeldern ersichtlich. Eine Löschung Ihres Kundenkontos ist jederzeit möglich und kann durch eine Nachricht an die o.g. Adresse des Verantwortlichen erfolgen. Wir speichern und verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Vertragsabwicklung. Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages oder Löschung Ihres Kundenkontos werden Ihre Daten mit Rücksicht auf steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen gesperrt und nach Ablauf dieser Fristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder eine gesetzlich erlaubte weitere Datenverwendung von unserer Seite vorbehalten wurde.

6) Nutzung von Kundendaten zur Direktwerbung

6.1 Anmeldung zu unserem E-Mail-Newsletter Wenn Sie sich zu unserem E-Mail Newsletter anmelden, übersenden wir Ihnen regelmäßig Informationen zu unseren Angeboten. Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist allein Ihre E-Mailadresse. Die Angabe weiterer Daten ist freiwillig und wird verwendet, um Sie persönlich ansprechen zu können. Für den Versand des Newsletters verwenden wir das sog. Double Opt-in Verfahren. Dies bedeutet, dass wir Ihnen erst dann einen E-Mail Newsletter übermitteln werden, wenn Sie uns ausdrücklich bestätigt haben, dass Sie in den Empfang von Newsletter einwilligen. Wir schicken Ihnen dann eine Bestätigungs-E-Mail, mit der Sie gebeten werden durch Anklicken eines entsprechenden Links zu bestätigen, dass Sie künftig den Newsletter erhalten wollen. Mit der Aktivierung des Bestätigungslinks erteilen Sie uns Ihre Einwilligung für die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir Ihre vom Internet Service-Provider (ISP) eingetragene IP-Adresse sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung, um einen möglichen Missbrauch Ihrer E-Mail-Adresse zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können. Die von uns bei der Anmeldung zum Newsletter erhobenen Daten werden ausschließlich für Zwecke der werblichen Ansprache im Wege des Newsletters benutzt. Sie können den Newsletter jederzeit über den dafür vorgesehenen Link im Newsletter oder durch entsprechende Nachricht an den eingangs genannten Verantwortlichen abbestellen. Nach erfolgter Abmeldung wird Ihre E-Mailadresse unverzüglich in unserem Newsletter-Verteiler gelöscht, soweit Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Erklärung informieren.

6.2 Versand des E-Mail-Newsletters an Bestandskunden Wenn Sie uns Ihre E-Mailadresse beim Kauf von Waren bzw. Dienstleistungen zur Verfügung gestellt haben, behalten wir uns vor, Ihnen regelmäßig Angebote zu ähnlichen Waren bzw. Dienstleistungen, wie den bereits gekauften, aus unserem Sortiment per E-Mail zuzusenden. Hierfür müssen wir gemäß § 7 Abs. 3 UWG keine gesonderte Einwilligung von Ihnen einholen. Die Datenverarbeitung erfolgt insoweit allein auf Basis unseres berechtigten Interesses an personalisierter Direktwerbung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Haben Sie der Nutzung Ihrer E-Mailadresse zu diesem Zweck anfänglich widersprochen, findet ein Mailversand unsererseits nicht statt. Sie sind berechtigt, der Nutzung Ihrer E-Mailadresse zu dem vorbezeichneten Werbezweck jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch eine Mitteilung an den zu Beginn genannten Verantwortlichen zu widersprechen. Hierfür fallen für Sie lediglich Übermittlungskosten nach den Basistarifen an. Nach Eingang Ihres Widerspruchs wird die Nutzung Ihrer E-Mailadresse zu Werbezwecken unverzüglich eingestellt.

6.3 Newsletterversand via Sendinblue Der Versand unserer E-Mail-Newsletter erfolgt über den technischen Dienstleister Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, an den wir Ihre bei der Newsletteranmeldung bereitgestellten Daten weitergeben. Diese Weitergabe erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO und dient unserem berechtigten Interesse an der Verwendung eines werbewirksamen, sicheren und nutzerfreundlichen Newslettersystems. Die von Ihnen zwecks Newsletterbezugs eingegebenen Daten (z.B. E-Mail-Adresse) werden auf den Servern von Sendinblue in der EU gespeichert. Sendinblue verwendet diese Informationen zum Versand und zur statistischen Auswertung der Newsletter in unserem Auftrag. Für die Auswertung beinhalten die versendeten E-Mails sog. Web-Beacons bzw. Trackings-Pixel, die Ein-Pixel-Bilddateien darstellen, die auf unserer Website gespeichert sind. So kann festgestellt werden, ob eine Newsletter-Nachricht geöffnet und welche Links ggf. angeklickt wurden. Außerdem werden technische Informationen erfasst (z.B. Zeitpunkt des Abrufs, IP-Adresse, Browsertyp und Betriebssystem). Die Daten werden ausschließlich pseudonymisiert erhoben und werden nicht mit Ihren weiteren persönlichen Daten verknüpft, eine direkte Personenbeziehbarkeit wird ausgeschlossen. Diese Daten dienen ausschließlich der statistischen Analyse von Newsletterkampagnen. Die Ergebnisse dieser Analysen können genutzt werden, um künftige Newsletter besser an die Interessen der Empfänger anzupassen. Wenn Sie der Datenanalyse zu statistischen Auswertungszwecken widersprechen möchten, müssen Sie den Newsletterbezug abbestellen. Des Weiteren kann Sendinblue diese Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO selbst aufgrund seines eigenen berechtigten Interesses an der bedarfsgerechten Ausgestaltung und der Optimierung des Dienstes sowie zu Marktforschungszwecken nutzen, um etwa zu bestimmen, aus welchen Ländern die Empfänger kommen. Sendinblue nutzt die Daten unserer Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese selbst anzuschreiben oder sie an Dritte weiterzugeben. Wir haben mit Sendinblue einen Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen, mit dem wir Sendinblue verpflichten, die Daten unserer Kunden zu schützen und sie nicht an Dritte weiterzugeben. Die Datenschutzbestimmungen von Sendinblue können Sie hier einsehen: <https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/>

7) Datenverarbeitung zur Bestellabwicklung

7.1 Zur Abwicklung Ihrer Bestellung arbeiten wir mit dem / den nachstehenden Dienstleistern zusammen, die uns ganz oder teilweise bei der Durchführung geschlossener Verträge unterstützen. An diese Dienstleister werden nach Maßgabe der folgenden Informationen gewisse personenbezogene Daten übermittelt. Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Vertragsabwicklung an das mit der Lieferung beauftragte Transportunternehmen weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich ist. Ihre Zahlungsdaten geben wir im Rahmen der Zahlungsabwicklung an das beauftragte Kreditinstitut weiter, sofern dies für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist. Sofern Zahlungsdienstleister eingesetzt werden, informieren wir Sie hierüber nachstehend explizit. Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

7.2 Weitergabe personenbezogener Daten an Versanddienstleister - Deutsche Post Erfolgt die Zustellung der Ware durch die Deutsche Post (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), so geben wir Ihre E-Mail-Adresse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO vor der Zustellung der Ware zum Zweck der Abstimmung eines Liefertermins bzw. zur Lieferankündigung an die Deutsche Post weiter, sofern Sie hierfür im Bestellprozess Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. Anderenfalls geben wir zum Zwecke der Zustellung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO nur den Namen des Empfängers und die Lieferadresse an die Deutsche Post weiter. Die Weitergabe erfolgt nur, soweit dies für die Warenlieferung erforderlich ist. In diesem Fall ist eine vorherige Abstimmung des Liefertermins mit der Deutschen Post bzw. die Lieferankündigung nicht möglich. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem oben bezeichneten Verantwortlichen oder gegenüber der Deutschen Post widerrufen werden.



AGB

- DHL

Erfolgt die Zustellung der Ware durch den Transportdienstleister DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn), so geben wir Ihre E-Mail-Adresse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO vor der Zustellung der Ware zum Zweck der Abstimmung eines Liefertermins bzw. zur Lieferankündigung an DHL weiter, sofern Sie hierfür im Bestellprozess Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. Anderenfalls geben wir zum Zwecke der Zustellung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO nur den Namen des Empfängers und die Lieferadresse an DHL weiter. Die Weitergabe erfolgt nur, soweit dies für die Warenlieferung erforderlich ist. In diesem Fall ist eine vorherige Abstimmung des Liefertermins mit DHL bzw. die Lieferankündigung nicht möglich. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem oben bezeichneten Verantwortlichen oder gegenüber dem Transportdienstleister DHL widerrufen werden.

- DHL Freight

Erfolgt die Zustellung der Ware durch den Transportdienstleister DHL (DHL Freight GmbH, Godesberger Allee 102-104, 53175 Bonn, Deutschland), so geben wir Ihre E-Mail-Adresse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO vor der Zustellung der Ware zum Zweck der Abstimmung eines Liefertermins bzw. zur Lieferankündigung an DHL weiter, sofern Sie hierfür im Bestellprozess Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. Anderenfalls geben wir zum Zwecke der Zustellung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO nur den Namen des Empfängers und die Lieferadresse an DHL weiter. Die Weitergabe erfolgt nur, soweit dies für die Warenlieferung erforderlich ist. In diesem Fall ist eine vorherige Abstimmung des Liefertermins mit DHL bzw. die Lieferankündigung nicht möglich. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem oben bezeichneten Verantwortlichen oder gegenüber dem Transportdienstleister DHL widerrufen werden.

7.3 Verwendung von Paymentdienstleistern (Zahlungsdiensten)

- Paypal

Bei Zahlung via PayPal, Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal oder – falls angeboten – „Kauf auf Rechnung“ oder „Ratenzahlung“ via PayPal geben wir Ihre Zahlungsdaten im Rahmen der Zahlungsabwicklung an die PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nachfolgend „PayPal“), weiter. Die Weitergabe erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO und nur insoweit, als dies für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist. PayPal behält sich für die Zahlungsmethoden Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal oder – falls angeboten – „Kauf auf Rechnung“ oder „Ratenzahlung“ via PayPal die Durchführung einer Bonitätsauskunft vor. Hierfür werden Ihre Zahlungsdaten gegebenenfalls gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis des berechtigten Interesses von PayPal an der Feststellung Ihrer Zahlungsfähigkeit an Auskunfteien weitergegeben. Das Ergebnis der Bonitätsprüfung in Bezug auf die statistische Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit verwendet PayPal zum Zweck der Entscheidung über die Bereitstellung der jeweiligen Zahlungsmethode. Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte enthalten (sog. Score-Werte). Soweit Score-Werte in das Ergebnis der Bonitätsauskunft einfließen, haben sie ihre Grundlage in einem wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren. In die Berechnung der Score-Werte fließen unter anderem, aber nicht ausschließlich, Anschriftendaten ein. Weitere datenschutzrechtliche Informationen, unter anderem zu den verwendeten Auskunfteien, entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von PayPal: <https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full> Sie können dieser Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit durch eine Nachricht an PayPal widersprechen. Jedoch bleibt PayPal ggf. weiterhin berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, sofern dies zur vertragsgemäßen Zahlungsabwicklung erforderlich ist.

8) Tools und Sonstiges

Cookie Consent Tool von Gambio

Diese Webseite nutzt zur Einholung wirksamer Nutzereinwilligungen für einwilligungspflichtige Cookies und cookie-basierte Anwendungen das Cookie-Consent-Tool der Gambio GmbH, Parallelweg 30, 28219 Bremen („Gambio“). Durch Einbindung eines entsprechenden JavaScript-Codes wird Nutzern beim Seitenaufruf ein Banner angezeigt, in welchem sich per Häkchensetzung Einwilligungen für bestimmte Cookies und/oder cookie-basierte Anwendungen erteilen lassen. Hierbei werden durch den Einsatz des Tools alle einwilligungspflichtigen Cookies/Dienste erst dann geladen, wenn der jeweilige Nutzer entsprechende Einwilligungen per Häkchensetzung erteilt, dass nur im Falle einer erteilten Einwilligung derartige Cookies auf dem jeweiligen Endgerät des Nutzers gesetzt werden. Das Tool setzt technisch notwendige Cookies, um Ihre Cookie-Präferenzen zu speichern. Diese Cookies haben eine Laufzeit von einem Monat und werden daraufhin automatisch gelöscht. Personenbezogene Nutzerdaten werden hierbei nicht verarbeitet.

9) Rechte des Betroffenen

9.1 Das geltende Datenschutzrecht gewährt Ihnen gegenüber dem Verantwortlichen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten umfassende Betroffenenrechte (Auskunfts- und Interventionsrechte), über die wir Sie nachstehend informieren: - Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DSGVO: Sie haben insbesondere ein Recht auf Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Kategorien der Verarbeitungszwecke, die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer bzw. die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, die Herkunft Ihrer Daten, wenn diese nicht durch uns bei Ihnen erhoben wurden, das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik und die Sie betreffende Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer solchen Verarbeitung, sowie Ihr Recht auf Unterrichtung, welche Garantien gemäß Art. 46 DSGVO bei Weiterleitung Ihrer Daten in Drittländer bestehen; - Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO: Sie haben ein Recht auf unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger Daten und/oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten unvollständigen Daten; - Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO: Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu verlangen.

Dieses Recht besteht jedoch insbesondere dann nicht, wenn die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; - Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO: Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, solange die von Ihnen bestrittene Richtigkeit Ihrer Daten überprüft wird, wenn Sie eine Löschung Ihrer Daten wegen unzulässiger Datenverarbeitung ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn Sie Ihre Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, nachdem wir diese Daten nach Zweckerreichung nicht mehr benötigen oder wenn Sie Widerspruch aus Gründen Ihrer besonderen Situation eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe überwiegen; - Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DSGVO: Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden. - Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO: Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen, soweit dies technisch machbar ist; - Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO: Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung von Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden wir die betroffenen Daten unverzüglich löschen, sofern eine weitere Verarbeitung nicht auf eine Rechtsgrundlage zur einwilligungslosen Verarbeitung gestützt werden kann. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt; - Recht auf Beschwerde gemäß Art. 77 DSGVO: Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt, haben Sie – unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs – das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes.

9.2 WIDERSPRUCHSRECHT

WENN WIR IM RAHMEN EINER INTERESSENABWÄGUNG IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN AUFGRUND UNSERES ÜBERWIEGENDEN BERECHTIGTEN INTERESSES VERARBEITEN, HABEN SIE DAS JEDERZEITIGE RECHT, AUS GRÜNDEN, DIE SICH AUS IHRER BESONDEREN SITUATION ERGEBEN, GEGEN DIESER VERARBEITUNG WIDERSPRUCH MIT WIRKUNG FÜR DIE ZUKUNFT EINZULEGEN. MACHEN SIE VON IHREM WIDERSPRUCHSRECHT GEBRAUCH, BEENDEN WIR DIE VERARBEITUNG DER BETROFFENEN DATEN. EINE WEITERVERARBEITUNG BLEIBT ABER VORBEHALTEN, WENN WIR ZWINGENDE SCHUTZWÜRDIGE GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG NACHWEISEN KÖNNEN, DIE IHRE INTERESSEN, GRUNDRECHTE UND GRUNDFREIHEITEN ÜBERWIEGEN, ODER WENN DIE VERARBEITUNG DER GELTENDMACHUNG, AUSÜBUNG ODER VERTEIDIGUNG VON RECHTSANSPRÜCHEN DIENT. WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON UNS VERARBEITET, UM DIREKTWERBUNG ZU BETREIBEN, HABEN SIE DAS RECHT, JEDERZEIT WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG SIE BETREFFENDER PERSONENBEZOGENER DATEN ZUM ZWECKE DERARTIGER WERBUNG EINZULEGEN. SIE KÖNNEN DEN WIDERSPRUCH WIE OBEN BESCHRIEBEN AUSÜBEN. MACHEN SIE VON IHREM WIDERSPRUCHSRECHT GEBRAUCH, BEENDEN WIR DIE VERARBEITUNG DER BETROFFENEN DATEN ZU DIREKTWERBEZWECKEN.

10) Dauer der Speicherung personenbezogener Daten

Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der jeweiligen Rechtsgrundlage, am Verarbeitungszweck und – sofern einschlägig – zusätzlich anhand der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (z.B. handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen). Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf Grundlage einer ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO werden diese Daten so lange gespeichert, bis der Betroffene seine Einwilligung widerruft. Existieren gesetzliche Aufbewahrungsfristen für Daten, die im Rahmen rechtsgeschäftlicher bzw. rechtsgeschäftsähnlicher Verpflichtungen auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO verarbeitet werden, werden diese Daten nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind und/oder unsererseits kein berechtigtes Interesse an der Weiterspeicherung fortbesteht. Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO werden diese Daten so lange gespeichert, bis der Betroffene sein Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO ausübt, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO werden diese Daten so lange gespeichert, bis der Betroffene sein Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO ausübt. Sofern sich aus den sonstigen Informationen dieser Erklärung über spezifische Verarbeitungssituationen nichts anderes ergibt, werden gespeicherte personenbezogene Daten im Übrigen dann gelöscht, wenn sie für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind.

Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück.

An die
Deutsche Gütegemeinschaft ImmobilienSchadenService AG
Am Ilex 10-12
D-32609 Hüllhorst / Deutschland

Fax: (+49) 05223-65322-59
E-Mail: info@dgis-shop.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

Bestellt am (*) _____ / erhalten am (*) _____

Name des/der Verbraucher(s) _____

Anschrift des/der Verbraucher(s) _____

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) _____

_____ Datum

(*) Unzutreffendes streichen



**Deutsche
Gütegemeinschaft**

ImmobilienSchadenService

Deutsche Gütegemeinschaft
ImmobilienSchadenService AG

CENTER SÜD

Siezenheimer Strasse 35
A-5020 Salzburg
Telefon: (+43) 0662 23452 9021
info@immobilienschadenservice.de

CENTER NORD

Am Ilex 10-12
D-32609 Hüllhorst / Westfalen
Telefon: (+49) 05223 65322-0
Telefax: (+49) 05223 65322-59
info@immobilienschadenservice.de

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.dgis-shop.de
www.immobilienschadenservice.de
www.schadenhaus.de



Deutsche Gütegemeinschaft
ImmobilienSchadenService AG



Schadendienst24



Schadendienst24_Zentrale



DGIS24 AG